

Gapsal



Gapsal OKS – uus efektiivne soojuspumbasari

Kasutajasõbralik mitmekeelne kasutajaliides võimaldab seadistada soojuspumba töö just sinu elamu kõiki iseärasusi arvestades. Optimaalne komponentide asetuse võimaldab hooldamiseks lihtsa ligipääsu kõigile olulistele sõlmedele. Soojuspumba koostamisel on kasutatud parimaid komponente ja materjale. Seadmesse on installeeritud kõik vajalikud tsirkulatsioonipumbad, lisakütte elektrikatel avariisituatsioonideks ja kasutajaliides soojuspumba töö seadistamiseks. Movek Grupi arendatud mitmekeelne programm soojuspumba juhtimiseks võimaldab seadistada seadme tööd paindlikult, ühildada soojuspumba töö vastavalt hoone vajadusele ka muude soojusallikatega – õli- või gaasikatel, päikesepaneelid jne.

UUS TOODE






Gapsal
Movek Grupp

Movek Grupp

MAASOOJUS kütab elamuid!

Gapsal OKS sarja soojuspumpasid toodetakse soojusvõimsustega 6 – 16 kW, võimaldades kasutada neid elamutes 80 -350 m² hoonete soojuskoormustega 5 – 20,0 kW. Soojuspumpa saab tarbevee soojendamiseks ühendada veesoojenditega, mis sisaldavad vee soojendamiseks soojuspumba väljundvõimsusele vastavat küttekontuuri. Gapsal OKS on võimalik kasutada ka moodulina, paigaldades ühte küttesüsteemi mitu soojuspumbaseadet.

Gapsal OKS soojuspumpadega saab kasutada erinevaid soojusallikaid. Pinnasekollektorit, avatud veekogu kollektorit, energiapuurkaeve, vihmaveesüsteemi, avatud süsteemi, mere või järvevee pumpamist ning erinevate pikkustega spiraalkollektoreid. Alati saab soojuspumbale täienduseks kasutada ventilatsiooni jääksoojust kasutades selleks spetsiaalset ventilatsioonimoodulit. Gapsal OKS soojuspump sobib ka korrusmajades ventilatsiooni jääksoojusega tarbevee soojendamiseks.

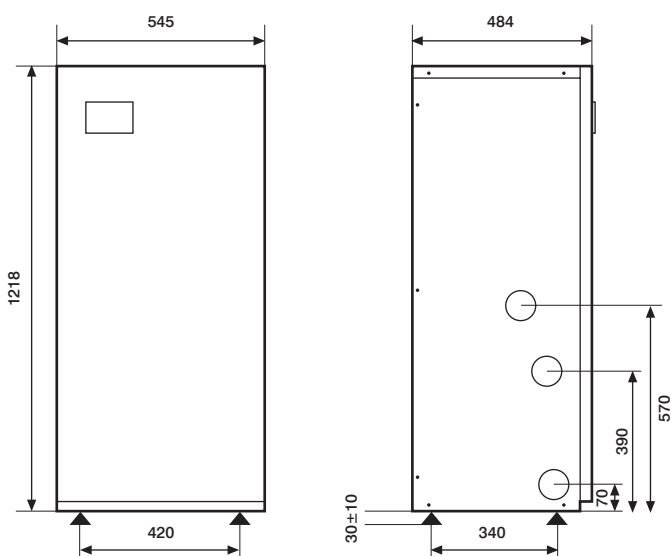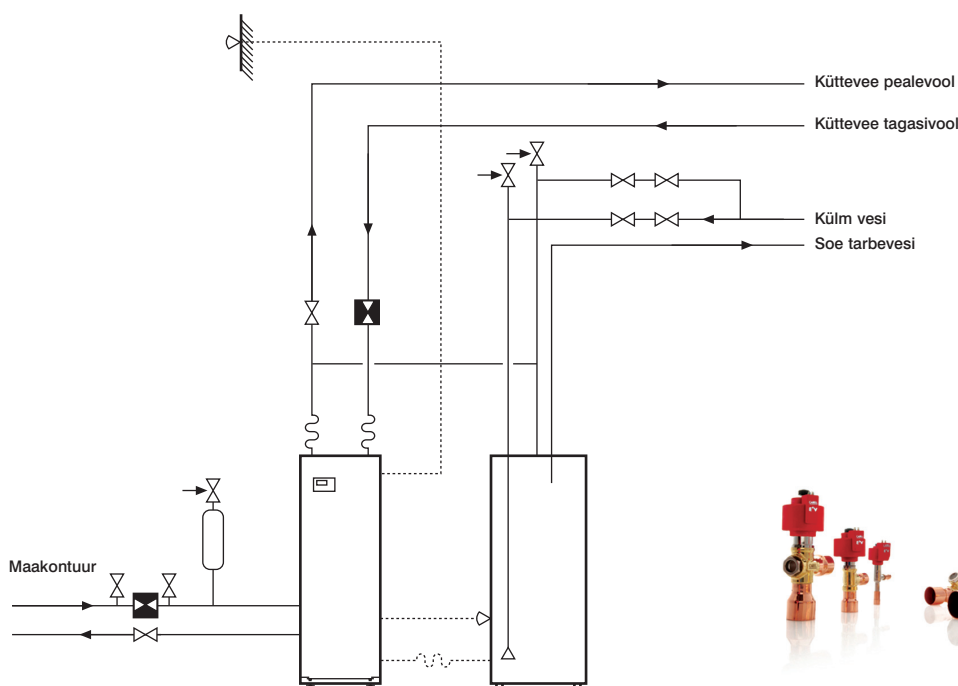

Kõik Gaspali mudelid on elektroonilise paisventiiliga, mis võimaldab väga täpset soojuspumba töö juhtimist.

Tehnilised andmed

Gapsal	6	8	10	12	16
Külmaaine, R407c	1,2	1,3	1,45	1,6	2,2
Elektriühendus	400V 3-N	400V 3-N	400V 3-N	400V 3-N	400V 3-N
Lisaküte	6 kW	6 kW	6 kW	6/9 kW	6/9 kW
Väljundvõimsus	5,2 kW	7,4 kW	9,1 kW	10,9 kW	15,4 kW
Kasutegur (SPF)	3,71	4,13	4,19	4,32	4,36
Kaitselüliti	16A	16A	16A	20/25 A	20/25 A
Kaal	110 kg	120 kg	130 kg	140 kg	150 kg

SPF(sessoonne efektiivustegur koos sooja tarbeveega) ja väljundvõimsus arvutatud B0W35



Movek Grupp

Tennise 1
Haapsalu 90401
Eesti

www.movekgrupp.com
info@movekgrupp.com

Tallinna büroo

 **6505699**

Edasimüüja:

KASUTADES HOONETE KÜTMISEKS SOOJUSPUMPA,
TAGAD ELAMULE KÕRGEIMA ENERGIATÕHUSUSE KLASSI.