

Gapsal



Gapsal OKS – uusi tehokas lämpöpumppusarja

Käyttäjäystävällinen monikielinen käyttäjäliittymä mahdollistaa lämpöpumpun toiminnan säädön juuri sinun asuntosi kaikkia tarpeita huomioiden. Komponenttien optimaalinen asettelu takaa huoltotöiden helppouden varmistamalla mukavan pääsyn laitteen kaikkiin tärkeimpiin yksikköihin. Lämpöpumpussa on käytetty parhaita komponentteja ja materiaaleja. Laitteeseen on asennettu kaikki tarvittavat kiertopumput, lisälämmityksen sähkökattila hätätilanteita varten ja käyttäjäliittymä lämpöpumpun toiminnan säätöön. Movek Groupin kehittämä lämpöpumpun ohjauksen monikielinen ohjelma mahdollistaa laitteen työn joustavan säädön, lämpöpumpun mukautuksen muiden talossa olevien lämpölähteiden kanssa – öljy- tai kaasukattila, aurinkopaneelit yms.

UUSI TUOTE





Movek Grupp

MAALÄMPÖ lämmittää asuintaloja!

Gapsal OKS -sarjan lämpöpumppuja valmistetaan eritehoisina versioina 6kW:sta 16 kW:iin ja niillä voidaan lämmittää 80–350 m² kokoisia asuintiloja, joiden lämpökuorma on 5–20,0 kW. Käyttöveden lämmittämiseksi lämpöpumppua voidaan yhdistää kuumavesivaraajiin, joissa on lämpöpumpun lähtötehoa vastaava lämmityspiiri. Gapsal OKS:ia voidaan käyttää myös moduulina, asentamalla samaan lämmitysjärjestelmään monta lämpöpumppulaitetta.

Gapsal OKS lämpöpumppu mahdollistaa eri lämpölähteiden käytön: pintakokoojat, avoimen vesistön kokoojat, sähköporakaivot, sadevesijärjestelmä, avoin järjestelmä, meri- ja järvivesi sekä eripituiset spiraalikokoojat. Lämpöpumpun lisäksi voidaan aina käyttää ilmastoinnin jäännöslämpöä, jota varten täytyy olla erillinen ilmastointimoduuli. Gapsal OKS lämpöpumppu sopii myös kerrostaloihin ilmastoinnin jäännöslämmöllä käyttöveden lämmittämiseen.

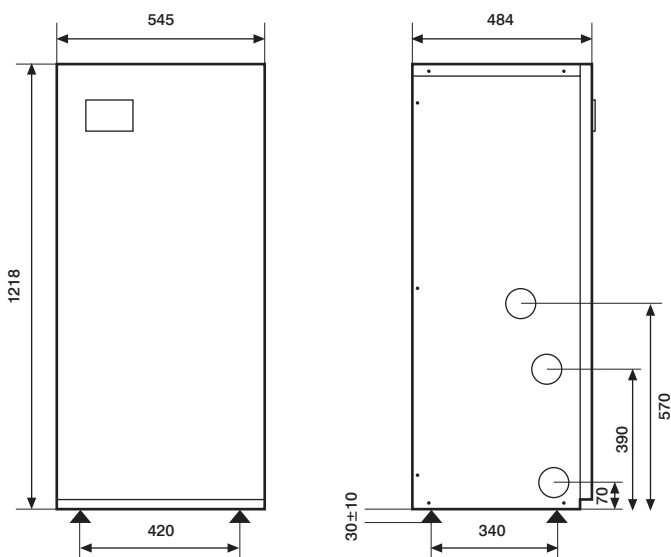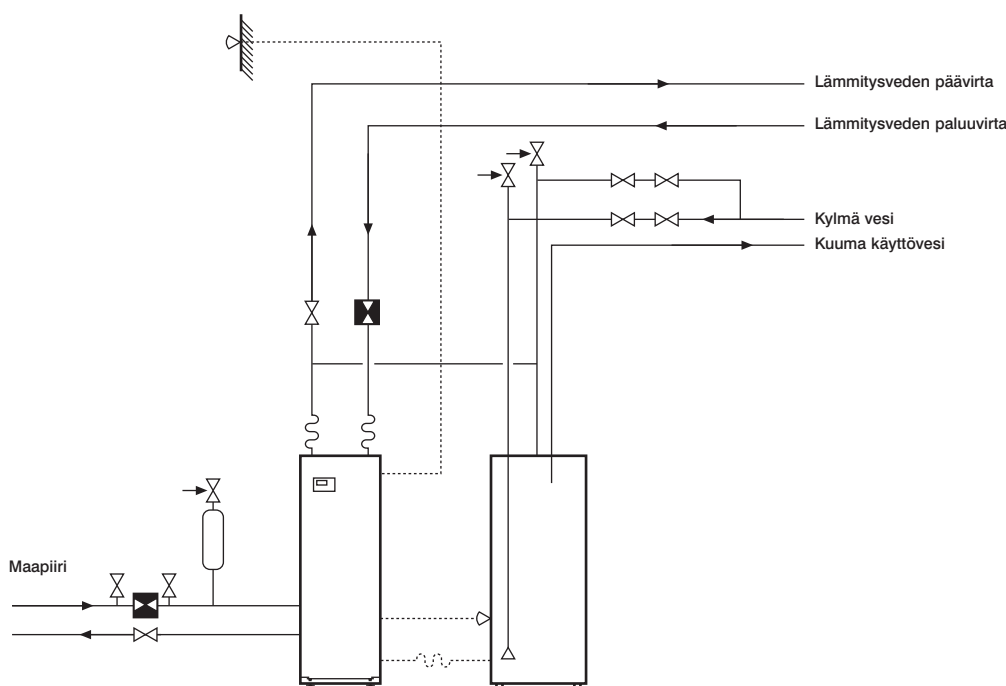

Tekniset tiedot

Gapsal	6	8	10	12	16
Kylmäaine, R407c	1,2	1,3	1,45	1,6	2,2
Sähköliitos	400V 3-N	400V 3-N	400V 3-N	400V 3-N	400V 3-N
Lisälämmitys	6 kW	6 kW	6 kW	6/9 kW	6/9 kW
Lähtöteho	5,2 kW	7,4 kW	9,1 kW	10,9 kW	15,4 kW
Hyötysuhde (SPF)	3,71	4,13	4,19	4,32	4,36
Turvakytkin	16A	16A	16A	20/25 A	20/25 A
Paino	110 kg	120 kg	130 kg	140 kg	150 kg

SPF (kausiluonteinen tehokerroin yhdessä kuuman käyttöveden kanssa) ja lähtöteho on laskettu BOW35 mukaisesti.

Movek Grupp

Tennise 1
Haapsalu 90401
Viro

www.movekgrupp.com
info@movekgrupp.com

Tallinnan toimisto
☎+372 650 5699

Jälleenmyyjä:

KÄYTTÄMÄLLÄ LÄMPÖPUMPPUA RAKENNUSTEN LÄMMITYKSEEN
VARMISTAT ASUNNON KORKEIMMAN ENERGIATEHOLUOKAN.