



PRODUKTKATALOG

WARMWASSERSPEICHER UND
PUFFERSPEICHER AUS EDELSTAHL

2023

ÜBER UNS

MARKE VASTI

Die Marke VASTI gehört zusammen mit der Marke VENMA zum Unternehmen der Mączka-Gruppe. Die Geschichte des Unternehmens reicht bis ins Jahr 2014 zurück, als die Produktion von Venma-Pelletbrennern begann. Heute umfasst die Marke Venma mehr als 20 verschiedene Gerätemodelle, die wir an Dutzende von Kesselherstellern in Polen und im Ausland liefern.

VASTI hingegen ist die Marke, unter der wir in erster Linie Luft/Wasser-Wärmepumpen (Split und Monoblock) sowie Warmwasseraustauscher und -puffer aus Edelstahl vertreiben. Die Produktpalette umfasst sowohl "normale" Wärmetauscher als auch Wärmetauscher für Wärmepumpen sowie einen kombinierten Speicher, d.h. eine Kombination aus Wärmetauscher und Puffer. Das verfügbare Fassungsvermögen der Tauscher und Puffer reicht je nach Produkttyp von 60 l (Wandpuffer) bis zu 1.000 l - ein HUW-Tauscher mit einer und zwei Rohrschlangen.

Unser Ziel ist die Kundenzufriedenheit, deshalb investieren wir weiter, nicht nur durch die Erweiterung der Anlage, sondern auch durch die Einstellung von hochqualifizierten Spezialisten.

Was macht unsere Warmwasserspeicher anders?

- 8 Jahre Garantie auf Tankmäntel bis zu 300 l,
- 5 Jahre Garantie auf Tankschalen ab 500 l,
- 12-monatige Garantie auf die Beschläge,
- Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl,
- Standardisierte, seitliche Anschlussstutzen ermöglichen eine schnelle Installation des Tauschers, Die äußere Isolierung mit einem niedrigen Wärmeübergangskoeffizienten sorgt für geringe Verluste und einen höheren Wirkungsgrad des Wärmetauschers,
- Die Warmwasserspeicher sind vom Nationalen Institut für Hygiene zertifiziert,
- Ästhetisches Gehäuse,
- Eingebautes Thermometer,
- Ausgestattet mit großflächigen Spulen, die die Erwärmung des Wassers beschleunigen.

Wussten Sie das?

Vasti Warmwasserspeicher mit zwei Rohrschlangen haben eine moderne Lösung: Rohrschlangen mit unterschiedlichen Durchmessern werden sozusagen auf gleicher Höhe ineinander gelegt, so dass das gesamte Volumen des Wärmetauschers von beiden Quellen erwärmt wird.

Erklärung der Abkürzungen:

- Gz - Außengewinde
- Cw - Innengewinde

INHALTSVERZEICHNIS

Über uns.....	2
Warmwasserspeicher für Wärmepumpen mit 1 Wärmetauscher.....	4
Warmwasserspeicher für Wärmepumpen mit 2 Wärmetauschern.....	5
Warmwasserspeicher mit 1 Wärmetauscher.....	6
Warmwasserspeicher mit 2 Wärmetauschern.....	8
Pufferspeicher.....	9
Hängepuffer.....	10
Kombispeicher für Wärmepumpen.....	10
Tank Temperaturstabilisator.....	11
Elektrische Einschraubheizung.....	11
Elektrischer Durchlauferhitzer.....	11
Kontakt.....	11


WARMWASSERSPEICHER FÜR WÄRMEPUMPEN

MIT 1 WÄRMETAUSCHER

VERFÜGBARE KAPAZITÄTEN (L): 200 250 300 500 1000


- Hergestellt aus rostfreiem Stahl (keine Anode erforderlich).
- Eine Spule mit vergrößerter Wärmeaustauschfläche ermöglicht eine maximale thermische Effizienz.
- Genormte Zapfstellen.
- Die äußere Isolierung mit einem niedrigen Wärmeübergangskoeffizienten sorgt für geringe Verluste und eine höhere Effizienz des Wärmetauschers.
- Zertifikat des Polnischen Nationalen Instituts für öffentliche Gesundheit.

PRODUKTCODE	VS-P-WPC-200-1W-C	VS-P-WPC-250-1W-C	VS-P-WPC-300-1W-C
Nominale Kapazität (l)	200	250	300
Durchmesse A (mm)	653	653	653
Höhe B (mm)	1260	1510	1760
C (mm)	642	742	867
D (mm)	225	225	225
E (mm)	290	290	290
F (mm)	690	830	1075
Energieeffizienzklasse	C	C	C
Fläche des Wärmetauschers (m2)	2,1	2,5	3,3
Sicherheitsventilstutzen	Gz ¾"	Gz ¾"	Gz ¾"
Muffe für Heizelement	Gw 1½"	Gw 1½"	Gw 1½"
Kaltwasseranschluss	Gz ¾"	Gz ¾"	Gz ¾"
Anschlüsse des Wärmetauschers	Gz 1"	Gz 1"	Gz 1"
Umlaufstutzen	Gz ¾"	Gz ¾"	Gz ¾"
Warmwasseranschluss	Gz ¾"	Gz ¾"	Gz ¾"
Speicherkapazität (l)	179	225	268
Gewicht [kg]	61	71	84

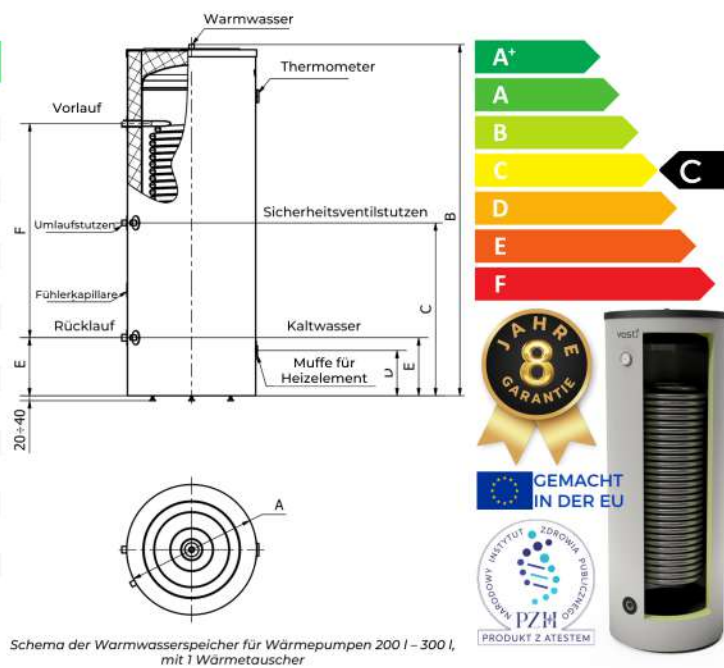

Schema der Warmwasserspeicher für Wärmepumpen 200 l – 300 l, mit 1 Wärmetauscher

PRODUKTCODE	VS-P-WPC-500-1W-C	VS-P-WPC-1000-1W-C
Nominale Kapazität (l)	500	1000
Durchmesse A (mm)	750	940
Höhe B (mm)	1918	2208
C (mm)	938	987
D (mm)	230	273
E (mm)	295	342
F (mm)	1277	1540
Energieeffizienzklasse	C	C
Fläche des Wärmetauschers (m2)	5	12
Sicherheitsventilstutzen	Gz ¾"	Gz ¾"
Muffe für Heizelement	Gw 1½"	Gw 1½"
Kaltwasseranschluss	Gz 1½"	Gz 1½"
Anschlüsse des Wärmetauschers	Gz 1½"	Gz 1½"
Umlaufstutzen	Gz ¾"	Gz 1½"
Warmwasseranschluss	Gz 1½"	Gz 1½"
Speicherkapazität (l)	434	852
Gewicht [kg]	128	290

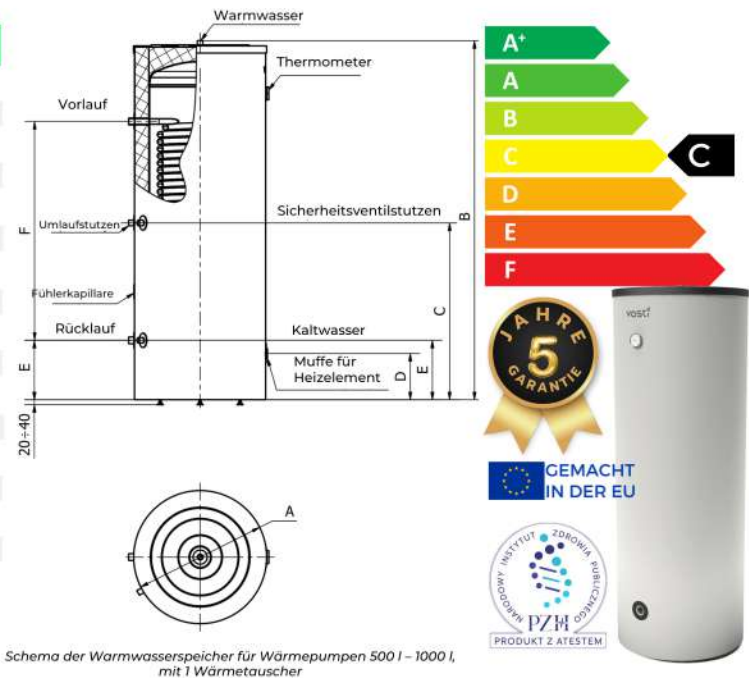

Schema der Warmwasserspeicher für Wärmepumpen 500 l – 1000 l, mit 1 Wärmetauscher


WARMWASSERSPEICHER FÜR WÄRMEPUMPEN

MIT 2 WÄRMETAUSCHERN


VERFÜGBARE KAPAZITÄTEN (L): 200 250 300 500 1000

- Aus Edelstahl (keine Anode erforderlich).
- Zwei Spulen ermöglichen die Zusammenarbeit mit einer zusätzlichen Wärmequelle, was die Effizienz des Heizsystems erhöht. Sie können auch miteinander verbunden werden, wodurch eine maximale Effizienz der Wärmepumpe erreicht wird.
- Standardisierte Anschlussstutzen.
- Zertifikat des Polnischen Nationalen Instituts für öffentliche Gesundheit.


PRODUKTCODE	VS-P-WPC- 200-2W-C	VS-P-WPC- 250-2W-C	VS-P-WPC- 300-2W-C
Nominale Kapazität [l]	200	250	300
Durchmesser A [mm]	653	653	653
Höhe B [mm]	1260	1510	1760
C [mm]	642	702	692
D [mm]	225	225	225
E1 [mm]	265	265	265
E2 [mm]	389	383	387
F1 [mm]	689	954	1242
F2 [mm]	438	438	438
Energieeffizienzklasse	C	C	C
Fläche des Wärmetauschers 1 [m ²]	1,9	2,4	3,1
Fläche des Wärmetauschers 2 [m ²]	1,3	1,3	1,3
Sicherheitsventilstutzen	Gz ¾"	Gz ¾"	Gz ¾"
Muffe für Heizelement	Gw 1½"	Gw 1½"	Gw 1½"
Kaltwasseranschluss	Gz ¾"	Gz ¾"	Gz ¾"
Anschlüsse des Wärmetauschers 1	Gz 1"	Gz 1"	Gz 1"
Anschlüsse des Wärmetauschers 2	Gz ¾"	Gz ¾"	Gz ¾"
Umlaufstutzen	Gz ¾"	Gz ¾"	Gz ¾"
Warmwasseranschluss	Gz ¾"	Gz ¾"	Gz ¾"
Speicherkapazität [l]	173	217	261
Gewicht [kg]	70	82	95

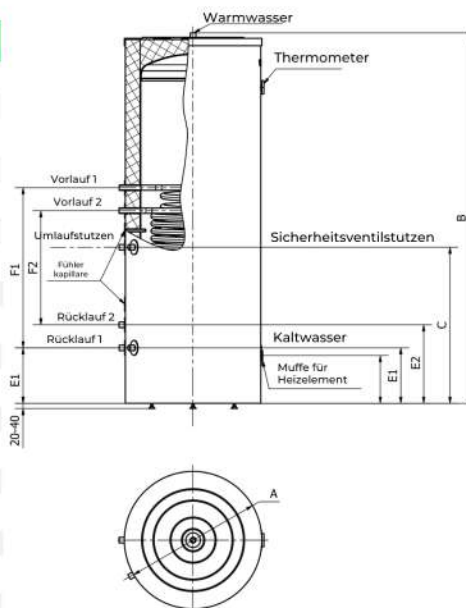


Schema der Warmwasserspeicher für Wärmepumpen 200 l - 300 l, mit 2 Wärmetauschern



PRODUKTCODE	VS-P-WPC- 500-2W-C	VS-P-WPC- 1000-2W-C
Nominale Kapazität [l]	500	1000
Durchmesser A [mm]	750	940
Höhe B [mm]	1918	2208
C [mm]	938	987
D [mm]	230	273
E1 [mm]	285	331
E2 [mm]	380	431
F1 [mm]	1346	1546
F2 [mm]	1154	1340
Energieeffizienzklasse	C	C
Fläche des Wärmetauschers 1 [m ²]	3,5	5,5
Fläche des Wärmetauschers 2 [m ²]	4,7	5,8
Sicherheitsventilstutzen	Gz ¾"	Gz ¾"
Muffe für Heizelement	Gw 1½"	Gw 1½"
Kaltwasseranschluss	Gz 1¼"	Gz 1¼"
Anschlüsse des Wärmetauschers 1	Gz 1¼"	Gz 1¼"
Anschlüsse des Wärmetauschers 2	Gz 1¼"	Gz 1¼"
Umlaufstutzen	Gz ¾"	Gz 1¼"
Warmwasseranschluss	Gz 1¼"	Gz 1¼"
Speicherkapazität [l]	412	857
Gewicht [kg]	159	277

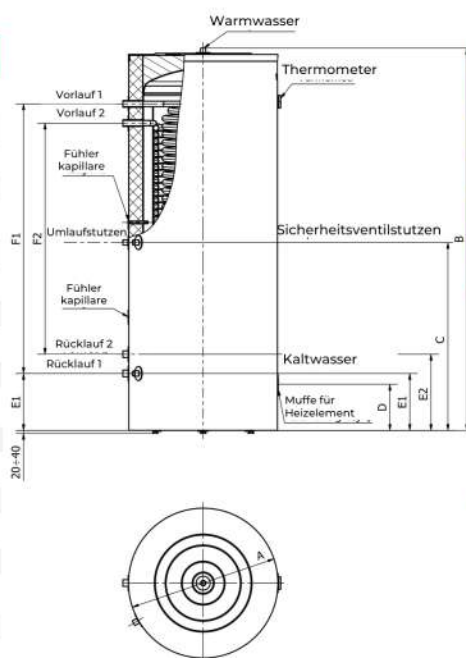

Schema der Warmwasserspeicher für Wärmepumpen 500 l - 1000 l, mit 2 Wärmetauschern




WARMWASSERSPEICHER

MIT 1 WÄRMETAUSCHER

VERFÜGBARE KAPAZITÄTEN: 100 120 150

- Da sie aus Edelstahl gefertigt sind, ist keine Anode erforderlich.
- Standardisierte, seitliche Anschlussstutzen ermöglichen eine schnelle und einfache Installation des Wärmetauschers.
- Eine Außenisolierung mit niedrigem Wärmeübergangskoeffizienten sorgt für geringe Verluste und einen höheren Wirkungsgrad des Wärmetauschers.
- Warmwasserspeicher mit einem Fassungsvermögen von 100, 120 und 150 l sind in zwei Varianten erhältlich: Standard und mit oberen Anschlussrohren auf dem Wärmetauscher.
- Zertifikat des Polnischen Nationalen Instituts für öffentliche Gesundheit.

PRODUKTCODE	VS-P-WYM- 100-1W-B	VS-P-WYM- 120-1W-B	VS-P-WYM- 150-1W-B
Nominale Kapazität (l)	100	120	150
Durchmesse A (mm)	653	653	653
Höhe B (mm)	760	860	1010
C (mm)	349	344	413
D (mm)	225	225	225
E (mm)	264	259	297
F (mm)	248	347	438
Energieeffizienzklasse	B	B	B
Fläche des Wärmetauschers (m ²)	0,7	1,0	1,2
Sicherheitsventilstutzen	Gz 3/4"	Gz 3/4"	Gz 3/4"
Muffe für Heizelement	Gw 1 1/4"	Gw 1 1/4"	Gw 1 1/4"
Kaltwasseranschluss	Gz 3/4"	Gz 3/4"	Gz 3/4"
Anschlüsse des Wärmetauschers	Gz 3/4"	Gz 3/4"	Gz 3/4"
Umlaufstutzen	Gz 3/4"	Gz 3/4"	Gz 3/4"
Warmwasseranschluss	Gz 3/4"	Gz 3/4"	Gz 3/4"
Speicherkapazität (l)	93	110	138
Gewicht [kg]	34	40	45

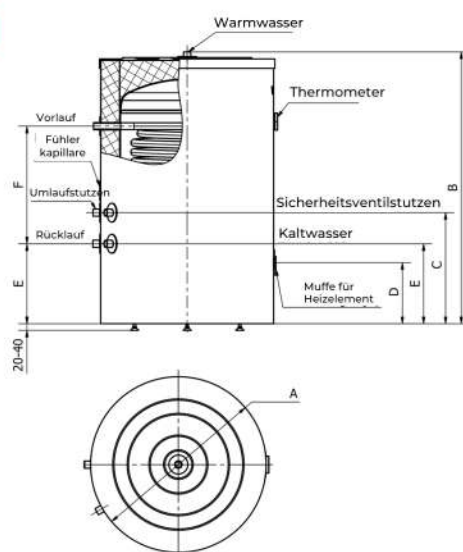


Schema der Warmwasserspeicher 100 l - 150 l, mit 1 Wärmetauscher



Weißt du, dass...

Vasti-Warmwasserspeicher mit einer Spule und einem Fassungsvermögen von 100, 120 und 150 l, Energieklasse B, können auch in einer Version mit Anschlüssen an der Oberseite des Speichers bestellt werden, wodurch sie überall dort eingesetzt werden können, wo ein herkömmlicher Warmwasserbereiter verwendet wird. Wärmetauscher mit seitlichen Anschlüssen ist nicht möglich (siehe unten).

PRODUKTCODE	VS-P-WKG- 100-1W-B	VS-P-WKG- 120-1W-B	VS-P-WKG- 150-1W-B
Nominale Kapazität (l)	100	120	150
Durchmesse A (mm)	653	653	653
Höhe B (mm)	760	860	1010
C (mm)	225	225	225
D (mm)	375	375	375
E (mm)	185	185	185
F (mm)	120	120	120
G (mm)	60	60	60
Energieeffizienzklasse	B	B	B
Fläche des Wärmetauschers (m ²)	0,7	1,0	1,2
Sicherheitsventilstutzen	Gz 3/4"	Gz 3/4"	Gz 3/4"
Muffe für Heizelement	Gw 1 1/4"	Gw 1 1/4"	Gw 1 1/4"
Kaltwasseranschluss	Gz 3/4"	Gz 3/4"	Gz 3/4"
Anschlüsse des Wärmetauschers	Gz 3/4"	Gz 3/4"	Gz 3/4"
Umlaufstutzen	Gz 3/4"	Gz 3/4"	Gz 3/4"
Warmwasseranschluss	Gz 3/4"	Gz 3/4"	Gz 3/4"
Speicherkapazität (l)	93	110	138
Gewicht [kg]	36	41	47

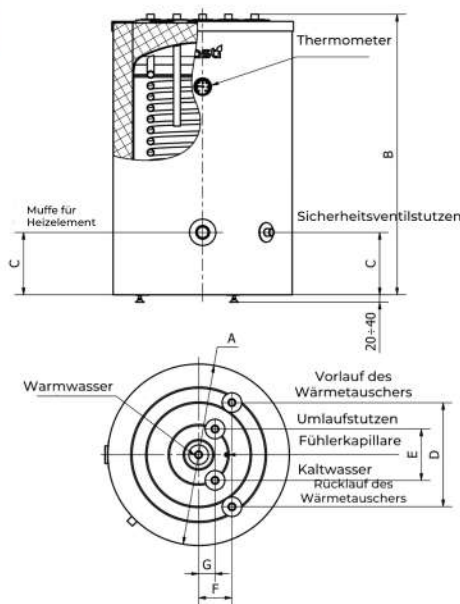

Schema der Warmwasserspeicher mit oberen Anschlüssen 100 l - 150 l, mit 1 Wärmetauscher




WARMWASSERSPEICHER

MIT 1 WÄRMETAUSCHER


VERFÜGBARE KAPAZITÄTEN (L): 200 250 300 500 1000

- Da sie aus Edelstahl gefertigt sind, ist keine Anode erforderlich.
- Standardisierte, seitliche Anschlussstutzen ermöglichen eine schnelle und einfache Installation des Wärmetauschers.
- Eine Außenisolierung mit niedrigem Wärmeübergangskoeffizienten sorgt für geringe Verluste und einen höheren Wirkungsgrad des Wärmetauschers.
- Zertifikat des Polnischen Nationalen Instituts für öffentliche Gesundheit.

PRODUKTCODE	VS-P-WYM- 200-1W-C	VS-P-WYM- 250-1W-C	VS-P-WYM- 300-1W-C
Nominale Kapazität (l)	200	250	300
Durchmesser A (mm)	653	653	653
Höhe B (mm)	1260	1510	1760
C (mm)	642	712	747
D (mm)	225	225	225
E (mm)	290	290	290
F (mm)	473	508	543
Energieeffizienzklasse	C	C	C
Fläche des Wärmetauschers (m ²)	1,3	1,4	1,5
Sicherheitsventilstutzen	Gz ¾"	Gz ¾"	Gz ¾"
Muffe für Heizelement	Gw 1½"	Gw 1½"	Gw 1½"
Kaltwasseranschluss	Gz ¾"	Gz ¾"	Gz ¾"
Anschlüsse des Wärmetauschers	Gz ¾"	Gz ¾"	Gz ¾"
Umlaufstutzen	Gz ¾"	Gz ¾"	Gz ¾"
Warmwasseranschluss	Gz ¾"	Gz ¾"	Gz ¾"
Speicherkapazität (l)	186	234	281
Gewicht (kg)	53	60	68

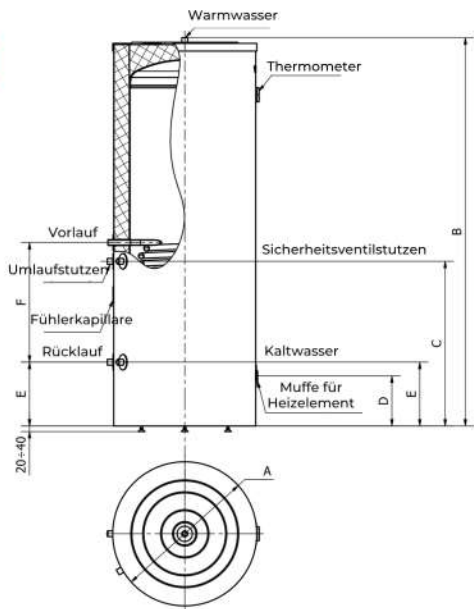


Schema der Warmwasserspeicher 200 l – 300 l, mit 1 Wärmetauscher




GEMACHT
IN DER EU



PRODUKTCODE	VS-P-WYM- 500-1W-C	VS-P-WYM- 1000-1W-C
Nominale Kapazität (l)	500	1000
Durchmesser A (mm)	750	940
Höhe B (mm)	1918	2208
C (mm)	938	987
D (mm)	230	273
E (mm)	294	342
F (mm)	829	1074
Energieeffizienzklasse	C	C
Fläche des Wärmetauschers (m ²)	2,5	3,3
Sicherheitsventilstutzen	Gz ¾"	Gz ¾"
Muffe für Heizelement	Gw 1½"	Gw 1½"
Kaltwasseranschluss	Gz 1½"	Gz 1½"
Anschlüsse des Wärmetauschers	Gz 1"	Gz 1"
Umlaufstutzen	Gz 1½"	Gz 1½"
Warmwasseranschluss	Gz 1½"	Gz 1½"
Speicherkapazität (l)	452	913
Gewicht (kg)	112	201

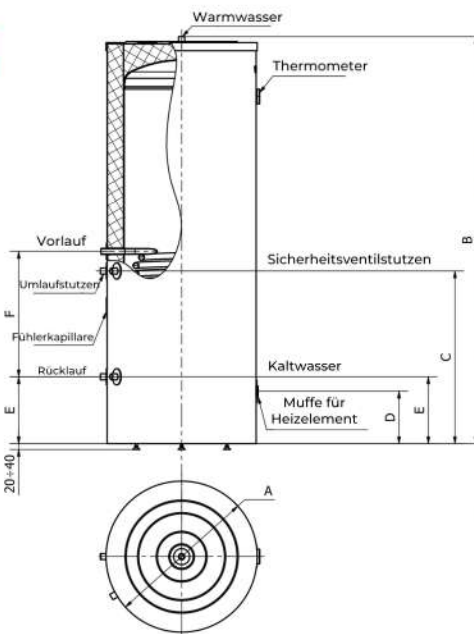

Schema der Warmwasserspeicher 500 l – 1000 l, mit 1 Wärmetauscher



GEMACHT
IN DER EU




WARMWASSERSPEICHER

MIT 2 WÄRMETAUSCHERN

VERFÜGBARE KAPAZITÄTEN (L): 200 250 300 500 1000

- Hergestellt aus Edelstahl, was ihre Lebensdauer verlängert und sie korrosionsbeständig macht.
- Zwei Spulen ermöglichen die Parallelschaltung zweier Wärmequellen. Es handelt sich auch um eine viel größere Heizfläche und damit um einen höheren Komfort bei der Warmwassernutzung und gleichzeitig um geringere Heizkosten.
- Standardisierte, seitliche Anschlussstutzen ermöglichen eine schnelle und einfache Installation des Wärmetauschers.
- Eine Außenisolierung mit niedrigem Wärmeübergangskoeffizienten sorgt für geringe Verluste und einen höheren Wirkungsgrad des Wärmetauschers.
- Zertifikat des Polnischen Nationalen Instituts für öffentliche Gesundheit.


PRODUKTCODE	VS-P-WYM- 200-2W-C	VS-P-WYM- 250-2W-C	VS-P-WYM- 300-2W-C
Nominale Kapazität (l)	200	250	300
Durchmesser A (mm)	653	653	653
Höhe B (mm)	1260	1510	1760
C (mm)	642	692	742
D (mm)	225	225	225
E1 (mm)	264	264	264
E2 (mm)	389	376	373
F (mm)	689	732	761
F (mm)	438	508	543
Energieeffizienzklasse	C	C	C
Fläche des Wärmetauschers 1 (m ²)	1,1	1,1	1,1
Fläche des Wärmetauschers 2 (m ²)	1,3	1,4	1,5
Sicherheitsventilstutzen	Gz ¾"	Gz ¾"	Gz ¾"
Muffe für Heizelement	Gw 1 ¼"	Gw 1 ¼"	Gw 1 ¼"
Kaltwasseranschluss	Gz ¾"	Gz ¾"	Gz ¾"
Anschlüsse des Wärmetauschers	Gz ¾"	Gz ¾"	Gz ¾"
Umlaufstutzen	Gz ¾"	Gz ¾"	Gz ¾"
Warmwasseranschluss	Gz ¾"	Gz ¾"	Gz ¾"
Speicherkapazität (l)	179	227	275
Gewicht (kg)	62	70	78

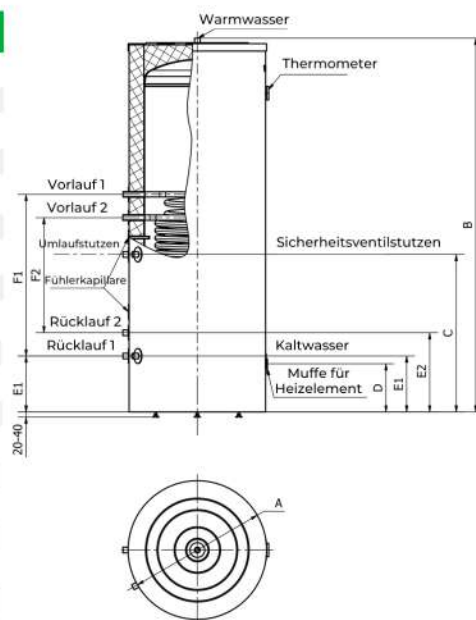

Schema der Warmwasserspeicher 200 l - 300 l, mit 2 Wärmetauschern



PRODUKTCODE	VS-P-WYM- 500-2W-C	VS-P-WYM- 1000-2W-C
Nominale Kapazität (l)	500	1000
Durchmesser A (mm)	750	940
Höhe B (mm)	1918	2208
C (mm)	837	812
D (mm)	230	273
E1 (mm)	284	331
E2 (mm)	404	446
F (mm)	946	1074
F (mm)	553	544
Energieeffizienzklasse	C	C
Fläche des Wärmetauschers 1 (m ²)	2,5	3,3
Fläche des Wärmetauschers 2 (m ²)	1,1	1,1
Sicherheitsventilstutzen	Gz ¾"	Gz ¾"
Muffe für Heizelement	Gw 1 ½"	Gw 1 ½"
Kaltwasseranschluss	Gz 1 ¼"	Gz 1 ¼"
Anschlüsse des Wärmetauschers	Gz 1"	Gz 1"
Umlaufstutzen	Gz 1 ¼"	Gz 1"
Warmwasseranschluss	Gz 1 ¼"	Gz 1 ¼"
Speicherkapazität (l)	444	905
Gewicht (kg)	124	213

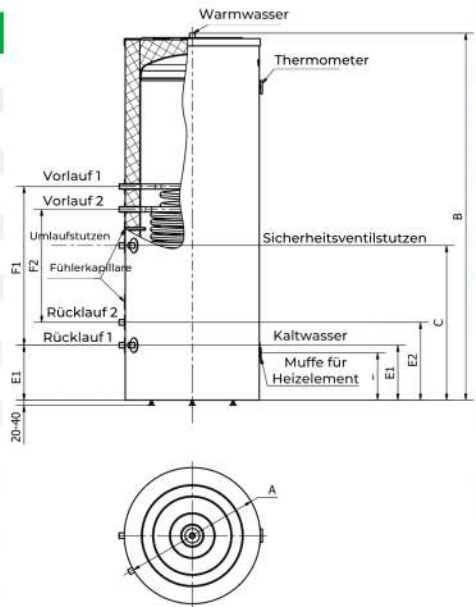

Schema der Warmwasserspeicher 500 l - 1000 l, mit 2 Wärmetauschern




PUFFERSPEICHER

AUS EDELSTAHL

VERFÜGBARE KAPAZITÄTEN (L): 120 150 200 250 300 500 1000

- Aus Edelstahl.
- Sie ermöglichen die Speicherung (Pufferung) von Heizwasser und sorgen so für optimale Bedingungen für den Betrieb der Wärmepumpe.
- Sie können als hydraulische Kupplung in einer Wärmepumpenanlage dienen.


PRODUKTCODE	VS-P-BUF-120-00-B	VS-P-BUF-150-00-B
Nominale Kapazität [l]	120	150
Durchmesser A [mm]	653	653
Höhe B [mm]	860	1010
C [mm]	225	225
D [mm]	415	490
E [mm]	600	750
Energieeffizienzklasse	B	B
Muffe für Heizelement	Gw 1 1/4"	Gw 1 1/4"
Anschlusstutzen	Gz 1"	Gz 1"
Entlüftungsstutzen	Gz 3/4"	Gz 3/4"
Speicherkapazität [l]	117	146
Gewicht [kg]	31	35

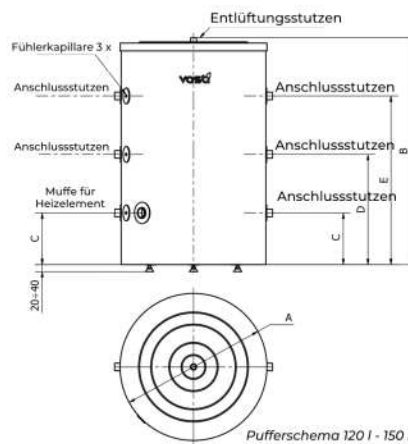

Pufferschema 120 l - 150 l




PRODUKTCODE	VS-P-BUF-200-00-C	VS-P-BUF-250-00-C	VS-P-BUF-300-00-C
Nominale Kapazität [l]	200	250	300
Durchmesser A [mm]	653	653	653
Höhe B [mm]	1260	1510	1760
C [mm]	225	225	225
D [mm]	487	570	653
E [mm]	743	910	1077
F [mm]	1000	1250	1500
Energieeffizienzklasse	C	C	C
Muffe für Heizelement	Gw 1 1/4"	Gw 1 1/4"	Gw 1 1/4"
Anschlusstutzen	Gz 1"	Gz 1"	Gz 1"
Entlüftungsstutzen	Gz 3/4"	Gz 3/4"	Gz 3/4"
Speicherkapazität [l]	194	243	292
Gewicht [kg]	42	49	55

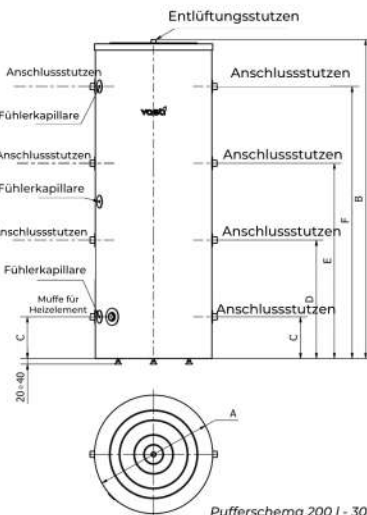

Pufferschema 200 l - 300 l



PRODUKTCODE	VS-P-BUF-500-00-C	VS-P-BUF-1000-00-C
Nominale Kapazität [l]	500	1000
Durchmesser A [mm]	750	940
Höhe B [mm]	1918	2209
C [mm]	235	285
D [mm]	704	825
E [mm]	1172	1365
F [mm]	1641	1905
Energieeffizienzklasse	C	C
Muffe für Heizelement	Gw 1 1/4"	Gw 1 1/4"
Anschlusstutzen	Gz 1"	Gz 1 1/4"
Entlüftungsstutzen	Gz 3/4"	Gz 3/4"
Speicherkapazität [l]	469	936
Gewicht [kg]	70	132

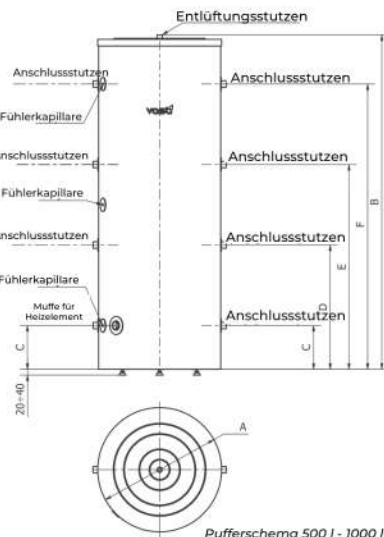

Pufferschema 500 l - 1000 l



AUFHÄNGEPUFFER

AUS EDELSTAHL

VERFÜGBARE KAPAZITÄTEN (L): 60 80

- Aus Edelstahl.
- Sie ermöglichen die Speicherung (Pufferung) von Heizwasser und sorgen so für optimale Bedingungen für den Betrieb der Wärmepumpe.
- Sie können als hydraulische Kupplung in einer Wärmepumpenanlage dienen.
- Im Set ist eine Halterung zum Aufhängen des Puffers enthalten.

PRODUKTCODE	VS-P-BUF-60-00-B	VS-P-BUF-80-00-B
Nominale Kapazität (l)	60	80
Durchmesser A [mm]	509	509
Höhe B [mm]	854	1059
C [mm]	212	212
D [mm]	417	519,5
E [mm]	622	827
F [mm]	527	527
Energieeffizienzklasse	B	B
Muffe für Heizelement	Gw 1¼"	Gw 1¼"
Anschlussstutzen	Gz 1"	Gz 1"
Entlüftungsstutzen	Gz ¾"	Gz ¾"
Speicherkapazität [l]	58	78
Gewicht [kg]	23	27

KOMBISPEICHER FÜR WÄRMEPUMPEN

WARMWASSERSPEICHER + PUFFERSPEICHER

- Der Kombispeicher von Vasti ist eine Kombination aus einem 200-Liter-Warmwasserspeicher und einem 100-Liter-Pufferspeicher - gefertigt aus Edelstahl. Das Gerät ist für den Betrieb mit Luftwärmepumpen konzipiert, um die von ihnen erzeugte Energie optimal zu nutzen.
- Im oberen Teil des Speichers befindet sich ein Warmwasserspeicher mit einem Wärmetauscher mit einer sehr großen Oberfläche (2,1 m2), die eine schnelle Warmwasserbereitung ermöglicht. Der Pufferspeicher im unteren Teil des Behälters ist dagegen für den Heizkreislauf vorgesehen.

PRODUKTCODE	VS-P-WKB-W200-B100
Nennkapazität des Warmwasserspeichers (l)	200
Puffer mit Nennkapazität (l)	100
Durchmesser A (mm)	653
Höhe B (mm)	1841
C (mm)	1222
D (mm)	871
E (mm)	871
F (mm)	689
G (mm)	491
H (mm)	220
I (mm)	225
J (mm)	807
Energieeffizienzklasse	C
Fläche des Wärmetauschers [m2]	2,1
Sicherheitsventilstutzen	Gz ¾"
Muffe für Heizelement	Gw 1¼"
Kaltwasseranschluss	Gz ¾"
Anschlüsse des Wärmetauschers	Gz 1"
Umlaufstutzen	Gz ¾"
Warmwasseranschluss	Gz ¾"
Speicherkapazität des Warmwasserspeichers (l)	179
Pufferspeicherkapazität (l)	94
Gewicht[kg]	80

Gw - Innengewinde
Gz - Außengewinde

WARMWASSEITEMPERATURSTABILISATOR

- Der Warmwassertemperaturstabilisator ist ein Gerät zur Speicherung von überschüssigem Warmwasser (einschließlich Brauchwasser). Es wird in Systemen installiert, die auf Warmwasser-Wärmetauschern basieren, und ermöglicht die Aufrechterhaltung der Temperatur innerhalb von $\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ im Verhältnis zur am Thermoregler eingestellten Temperatur.
- Warmwasserstabilisierungstanks werden auf individuelle Bestellung gefertigt. Es besteht die Möglichkeit, die Größe der Anschlussstutzen und deren Gewinde sowie die Anschlussflansche zu ändern.


AUF BESTELLUNG



HEIZELEMENT

FÜR WARMWASSERSPEICHER AUS ROSTFREIEM STAHL

	Leistung	Stromspannung	Gewinde	L
Heizelement (1)	1,5 kW	230 V	1 1/4"	305 mm
Heizelement (1)	2,0 kW	230 V	1 1/4"	305 mm
Heizelement (2)	3,0 kW	230 V	1 1/4"	360 mm

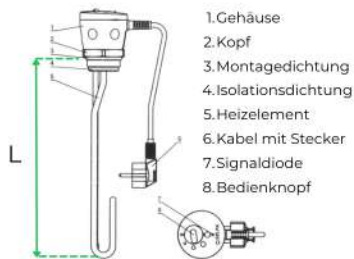

ELEKTRISCHER DURCHLAUFERHITZER

	Leistung	Stromspannung	Anschlussstutzen	Elektroheizmuffe	Gewindeverbindung
Elektrischer Durchlauferhitzer	1,5 kW	230 V	Gw 1"	Gw 1 1/4"	Gz 1 1/4"
Elektrischer Durchlauferhitzer	2,0 kW	230 V	Gw 1"	Gw 1 1/4"	Gz 1 1/4"
Elektrischer Durchlauferhitzer	3,0 kW	230 V	Gw 1"	Gw 1 1/4"	Gz 1 1/4"

KONTAKT

Export Verkaufsmanager

Krzysztof Szymaszek

e-mail: k.szymaszek@maczkagroup.pl

tel.: +48 662 933 989





Vasti

Pustków 385 B
39-205 Pustków
Polen

Büro

vasti@vasti.pl
tel.: +48 14 658 42 00

Service

serwis@vasti.pl
tel.: +48 14 658 42 02

Der Eigentümer der Marke Vasti ist die Mączka Group Sp. z o.o. K. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen an den technischen Parametern und der Ausstattung der Spezifikationen der angebotenen Waren vorzunehmen. Die in diesem Katalog enthaltenen Informationen stellen keine Garantie im Sinne des Art. 4 Sek. 3 und 4 des Gesetzes vom 27. Juli 2002 über besondere Bedingungen des Verbraucherverkaufs und zur Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuches und stellen keine Beschreibung der Ware im Sinne von Art. dar. 4 Sek. 2 des Gesetzes. Dieser Katalog stellt kein Angebot im Sinne des Art. 66 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Das tatsächliche Erscheinungsbild der Produkte kann von den im Katalog dargestellten Grafiken abweichen.

01/03/07/2023-MKT