



***Instalator guide for jeremias
exhaust pipe systems for solid fuel***



WOOD



COAL



PELLET



EW 0,8 mm
Üheseinaline korstnasüsteem
Lk 4-7



OVAL 0,8 mm
Üheseinaline ovaalne korstnasüsteem
Lk 8-9



OVAL 1,0 mm
Üheseinaline ovaalne korstnasüsteem
Lk 10-11



EW-MAMMUT **UUS**
Keraamiline korstnasüsteem
Lk 12-13



FERRO LUX
Ühetoruline korstnasüsteem
Lk 14-17



DW 0,8 mm
Kahekihiline moodulkorstnasüsteem
Lk 18-21




DW-MAMMUT
Keraamilise sisuga isoleeritud moodulkorstnasüsteem
Lk 22-25




Tuulekaitsemütsid
Lk 26-27

Üheseinalise korstnasüsteemi EW 0.8 mm näidispaigaldus

Üheseinalise korstnatoru süsteemi EW 0.8 mm näidispaigaldus olemasolevasse kivikorstnasse.

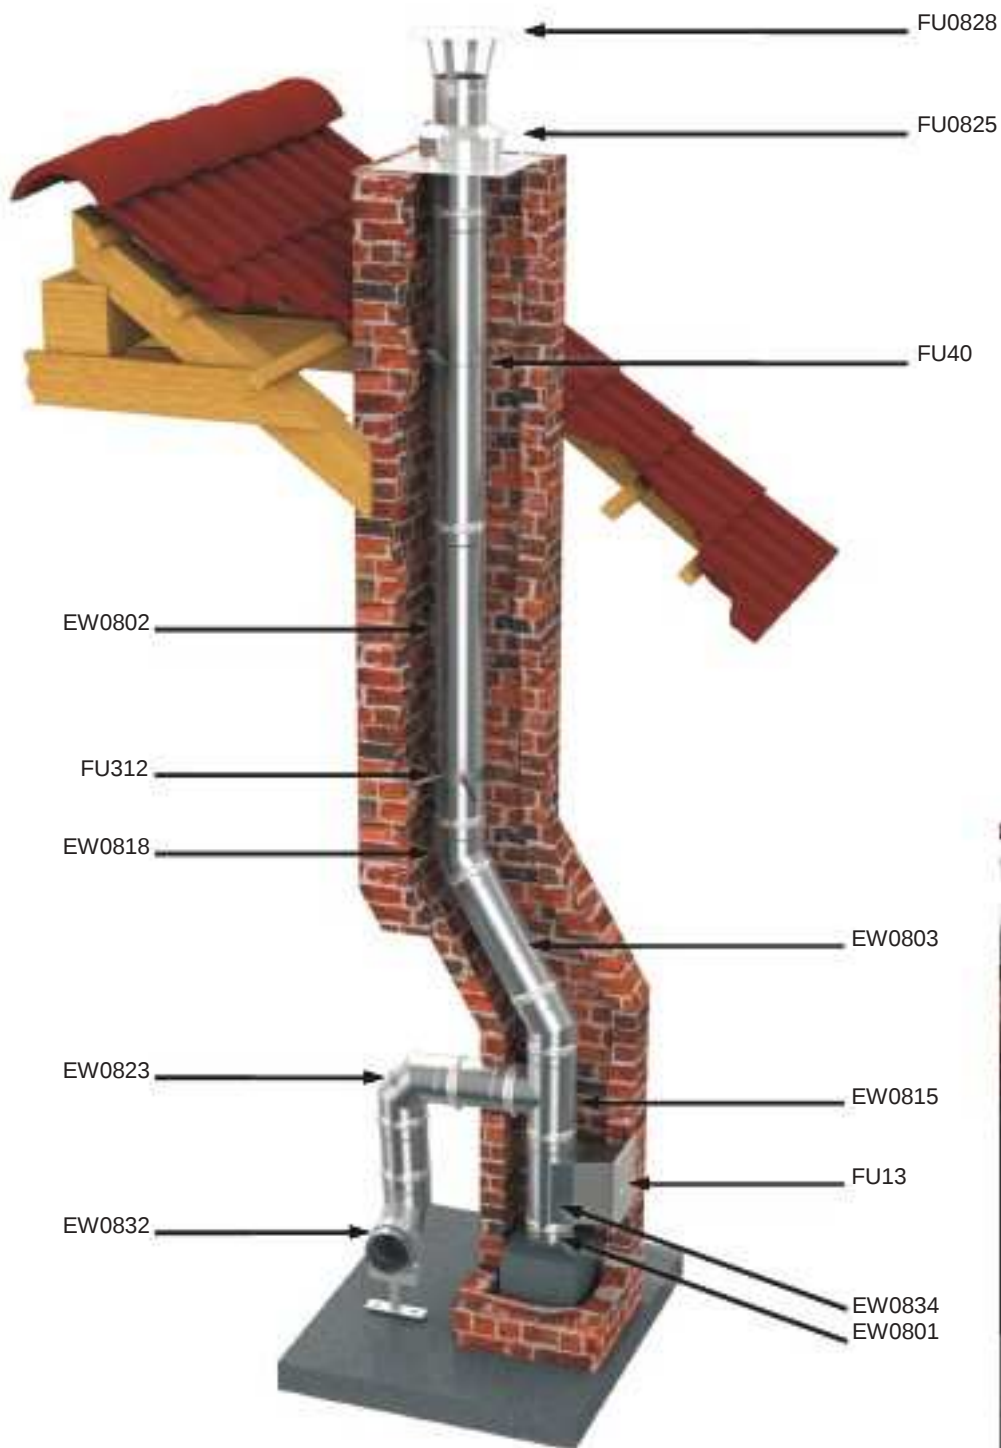


Korstnasüsteemi EW 0.8 mm elemendid

Artikli number	Foto	Elemendi nimetus
EW0801	 EW0801	Kondensaadi eraldi (l = 250 mm)
EW0802	   EW0802 EW0803 EW0804	Toruelement 1000 mm
EW0803		Toruelement 500 mm
EW0804		Toruelement 250 mm
EW0805		Toruelement 1000 mm riputusaasadega
EW08114		Teleskoopтору 370-550 mm
EW0807	 EW0807	Puhastuselemendiga toru 210x140 mm
EW0834	 EW0834	Tõmberegulaatori ühendusmoodul
EW0816	 EW0816	Kolmik 45°
EW0815	 EW0815	Kolmik 87°
FU0825	  FU0825	Korstnakate - kraega
EW0826		Korstnakatteplaat
FU0828	 FU0828	Vihmamüts
FU08281	 FU08281	Vihmamüts
EW0818	  EW0818 EW0819	Torupõlv 30°
EW0819		Torupõlv 45°
EW0822		Torupõlv 87°

Üheseinalise korstnasüsteemi EW 0.8 mm näidispaigaldus

Üheseinalise korstnatoru süsteemi EW 0.8 mm näidispaigaldus olemasolevasse kivikorstnasse (mineraalvilla isolatsiooniga).

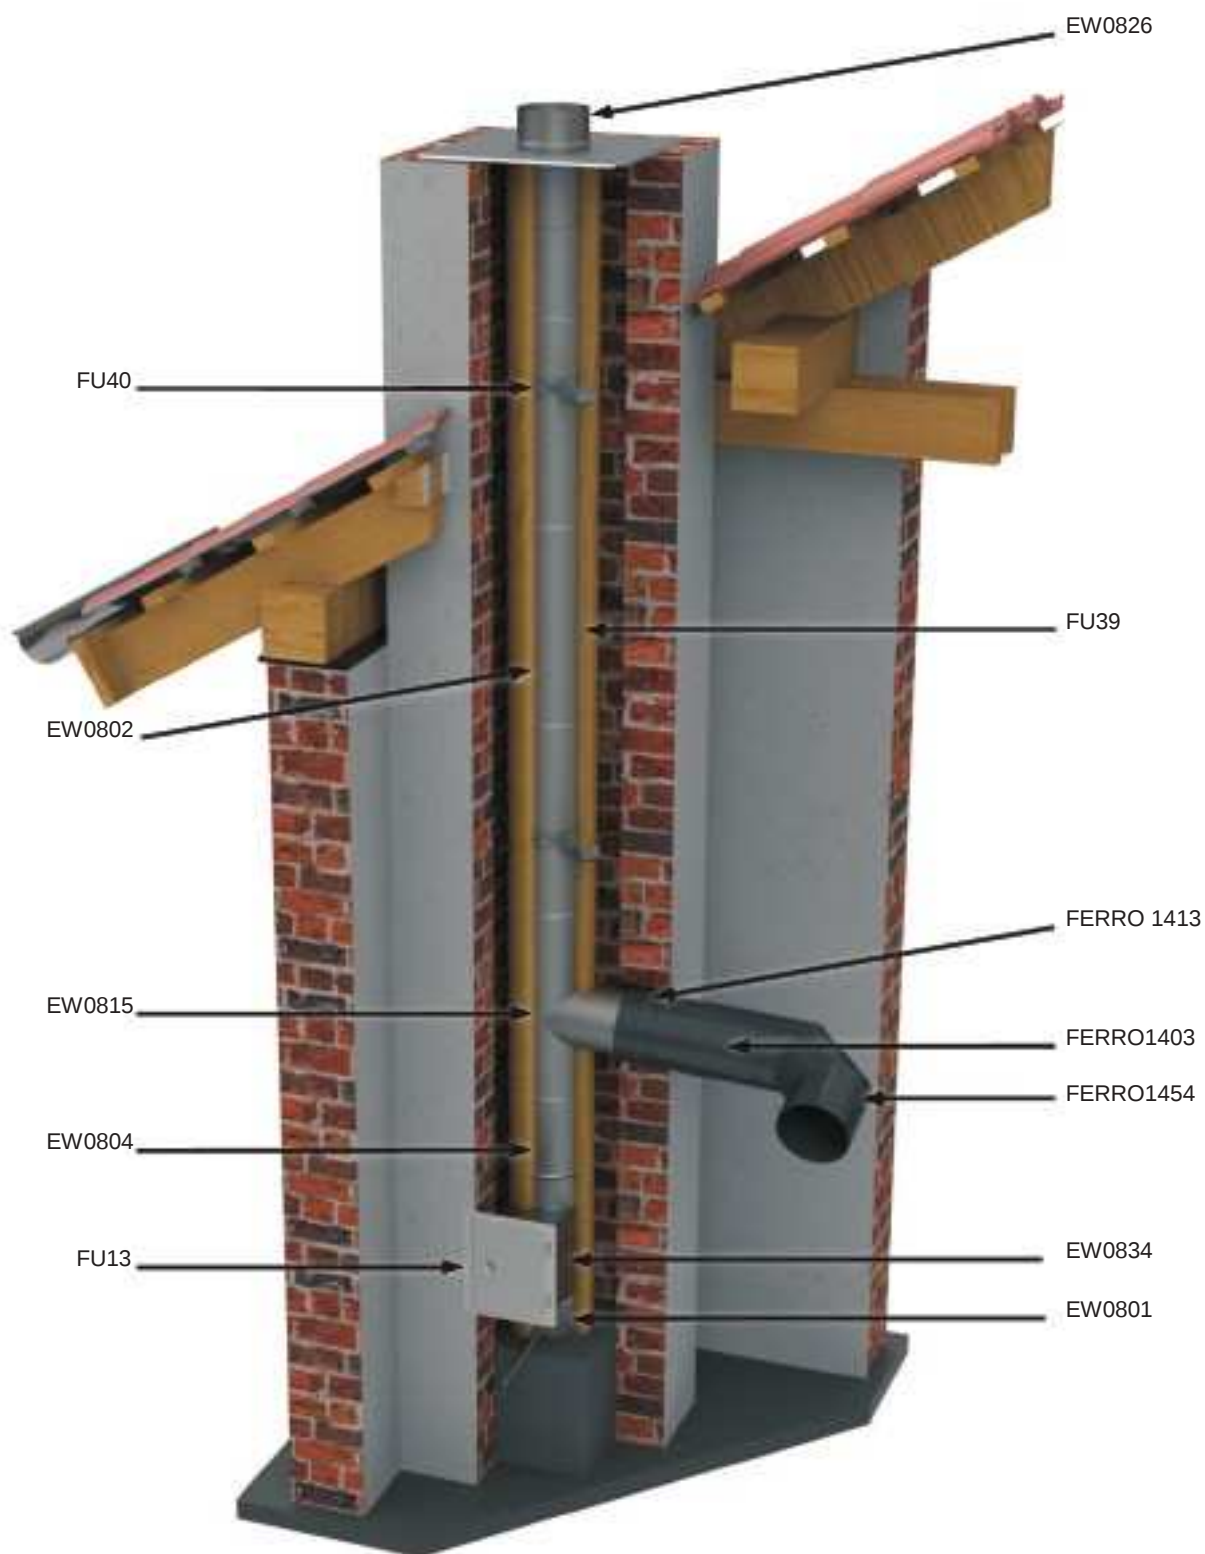


Korstnasüsteemi EW 0.8 mm elemendid

Artikli number	Foto	Elemendi nimetus
EW0829		Torupõlv 90°
EW0823		Puhastuselemendiga põlv 87°
EW0821E		Reguleeritav põlv 0-45°
EW08101E		Reguleeritav põlv 0-90°
FU13		Hooldusluuk 210x140 mm
FU0960		Hooldusluuk 210 x 140 mm (SS)
FU11150		Hooldusluugi pikendus 150 mm
FU11250		Hooldusluugi pikendus 250 mm
FU11500		Hooldusluugi pikendus 500 mm
FU40		Torufiksaator korstnasse
VL09		Seinakinnitus 50 mm
FU312		Korstnatorukinnitus
FU72		Läbiviigumuhv
EW0842		Üleminek (SS)
EWR		Üleminek
EWE		Üleminek
EW0832		Katlaühendustükk
FU39		Isolatsiooni kate

Üheseinalise ovaalse korstnasüsteemi OVAL 0,8 näidispaigaldus

Üheseinalise korstnatoru OVAL 0,8 mm näidispaigaldus põhielementide kasutamisest, kus katla ühendus on tehtud ovaalse toru kitsamast küljest.

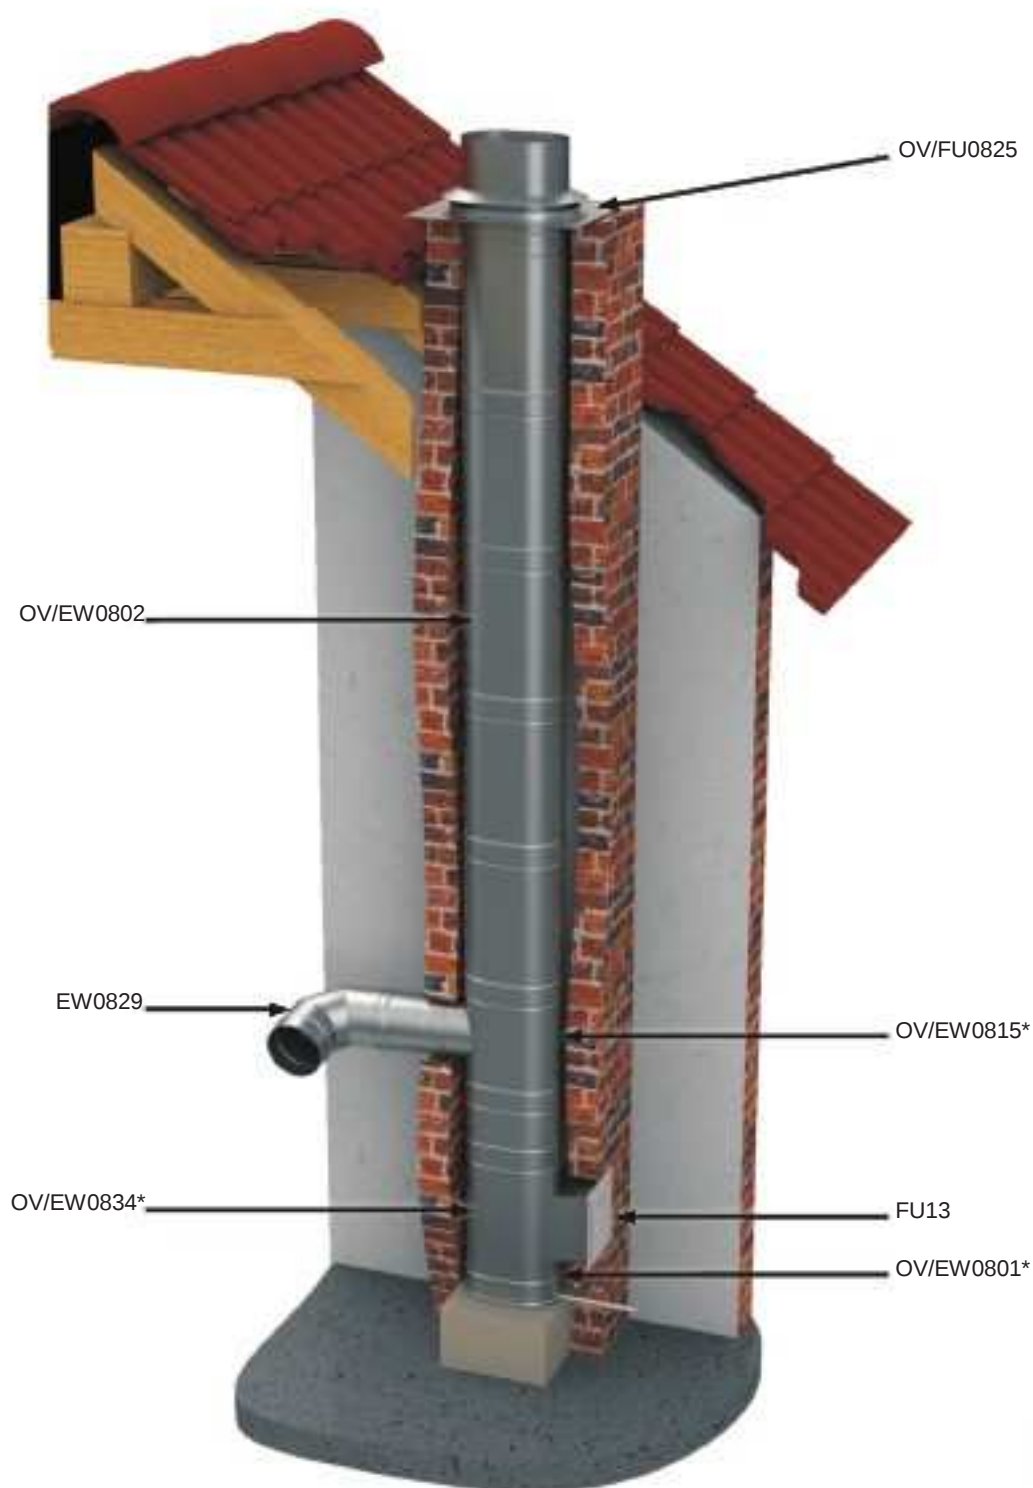

Sõltuvalt korstna asetusest saab ovaalse korstnatoru ühendusdetailide väljavõtet tellida ka laiemale küljele.




Pildil * märgitud elementide puhul nagu katla ühenduskolmik, puhastusava luugiga ja kondensaadi eraldaja tilaga, tuleb tellimusel märkida väljavõtte pool. Näiteks: „korstna ühendus lühemat külge pidi“. Kõiki valikus olevaid ühendusi saab tellida erinevate mõõtude variatsiooniga.

Korstnasüsteemi OVAL-0,8 mm elemendid

Artikli number	Foto	Elemendi nimetus
OV/EW0801*	 OV/EW0801	Kondensaadi eraldi 250
OV/FU0807*		Puhastuselemendiga toru 210x140 mm
OV/EW0834*	 OV/FU0807	Hooldusavaga toru
OV/EW0815*		Kolmik 87°
OV/EW0816*	 OV/EW0815	Kolmik 45°
OV/EW0802		Toruelement 1000 mm
OV/EW0803		Toruelement 500 mm
OV/EW0804		Toruelement 250 mm
OV/EW0805	OV/EW0802 OV/EW0803 OV/EW0804	Aasadega toruelement (sirge) 1000 mm
OV/FU0828		Vihmamüts
OV/FU0825	 OV/FU0825	Korstnakate - kraega
OV/EW0826	 OV/EW0826	Korstnakatte plaat
FU13		Hooldusluuk 210x140 mm
FU0960	 FU0960	Hooldusluuk 210 x 140 mm (SS)
FU11150		Hooldusluugi pikendus 150 mm
FU11250		Hooldusluugi pikendus 250 mm
FU11500	FU11150 FU11250 FU11500	Hooldusluugi pikendus 500 mm
OV/EW0800	 OV/EW0800	Üleminek ovaal - ümar

Üheseinalise ovaalse korstnasüsteemi OVAL 1,0 näidispaigaldus

Üheseinalise korstnatoru OVAL 1,0 mm näidispaigaldus põhielementide kasutamisest, kus katla ühendus on tehtud ovaalse toru laiemast küljest.

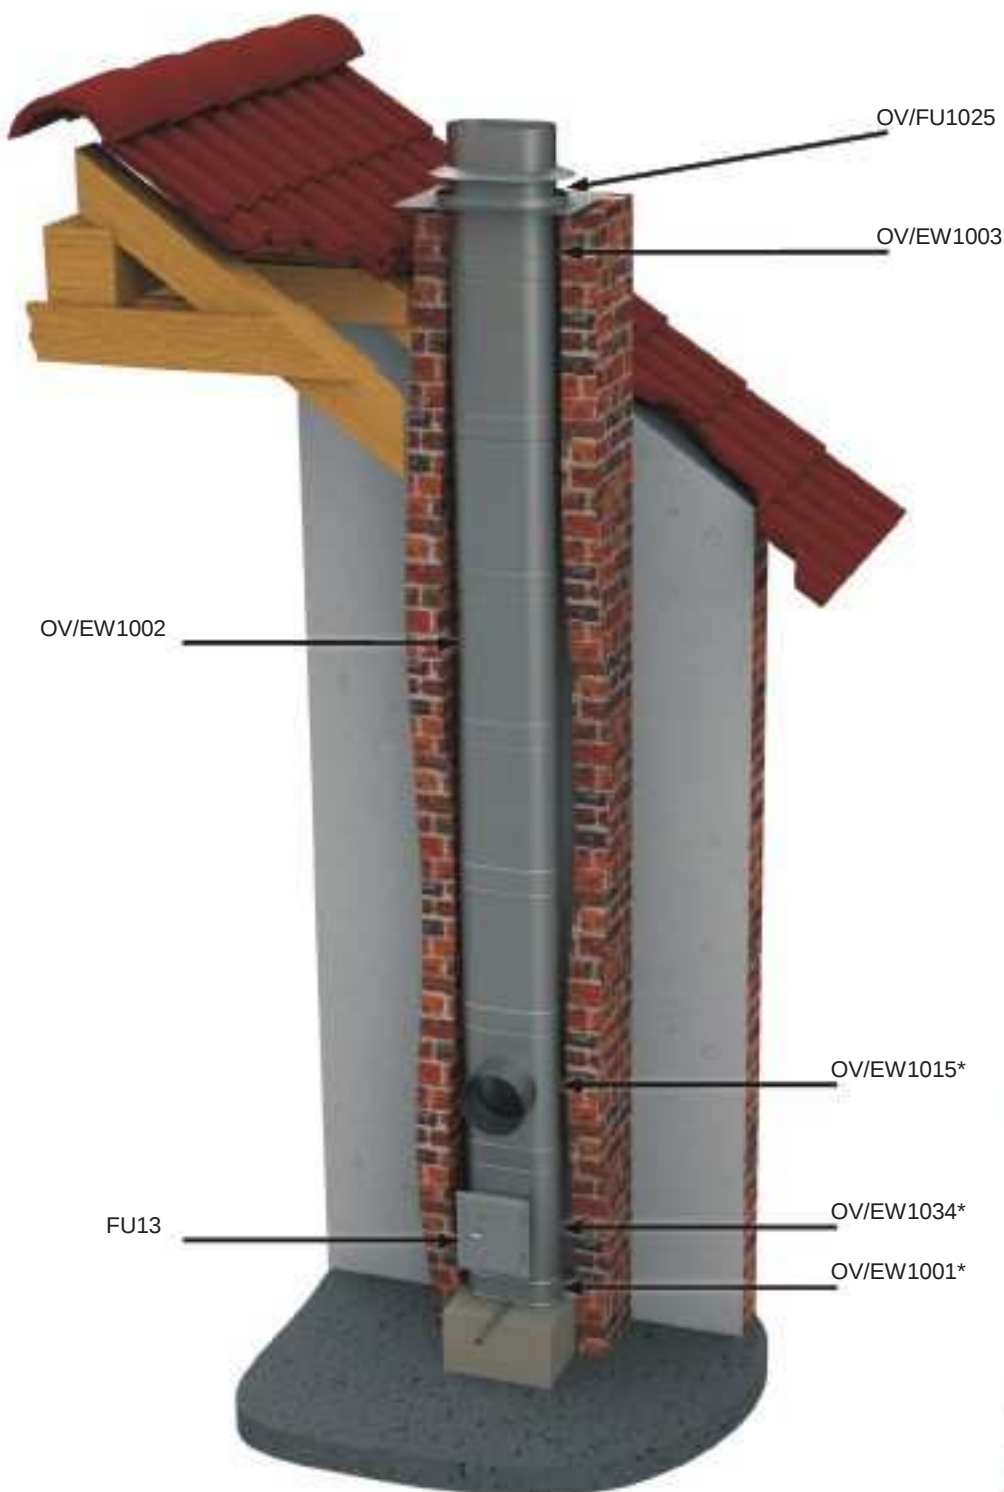

Sõltuvalt korstna asetusest saab ovaalse korstnatoru ühendusdetailide väljavõtet tellida ka kitsamale küljele.




Pildil * märgitud elementide puhul nagu katla ühenduskolmik, puhastusava luugiga ja kondensaadi eraldaja tilaga, tuleb tellimusel märkida väljavõtte pool. Näiteks: „korstna ühendus lühemat külge pidi“. Kõiki valikus olevaid ühendusi saab tellida erinevate mõõtude variatsiooniga.

Korstnasüsteemi OVAL-1,0 mm elemendid

Artikli number	Foto	Elemendi nimetus
OV/EW1001*	 OV/EW1001	Kondensaadialdi 250 mm
OV/FU1007*		Puhastuselemendiga toru 210x140 mm
OV/EW1034*	 OV/FU1007	Hooldusluugiga toru
OV/EW1015*		Kolmik 87°
OV/EW1016*	 OV/EW1015	Kolmik 45°
OV/EW1002		Toruelement 1000 mm
OV/EW1003		Toruelement 500 mm
OV/EW1004		Toruelement 250 mm
OV/EW1005	OV/EW1002 OV/EW1003 OV/EW1004  OV/EW1005	Aasadega toruelement 1000 mm
OV/FU1028		Vihmamüts
OV/FU1025	 OV/FU1025	Korstnakate - kraega
OV/EW1026	 OV/EW1026	Korstnakatteplaat
FU13		Hooldusluuk 210x140 mm
FU0960	 FU0960	Hooldusluuk 210 x 140 mm (SS)
FU11150		Hooldusluugi pikendus 150 mm
FU11250		Hooldusluugi pikendus 250 mm
FU11500	 FU11150 FU11250 FU11500	Hooldusluugi pikendus 500 mm
OV/EW1000	 OV/EW1000	Üleminek ovaal - ümar

Keraamilise korstnasüsteemi EW – MAMMUT (kasutamiseks tahkeküttekateldega) näidispaigaldus

Üheseinalise keraamilise korstnatoru EW - MAMMUT näidispaigaldus olemasolevasse korstnasse.

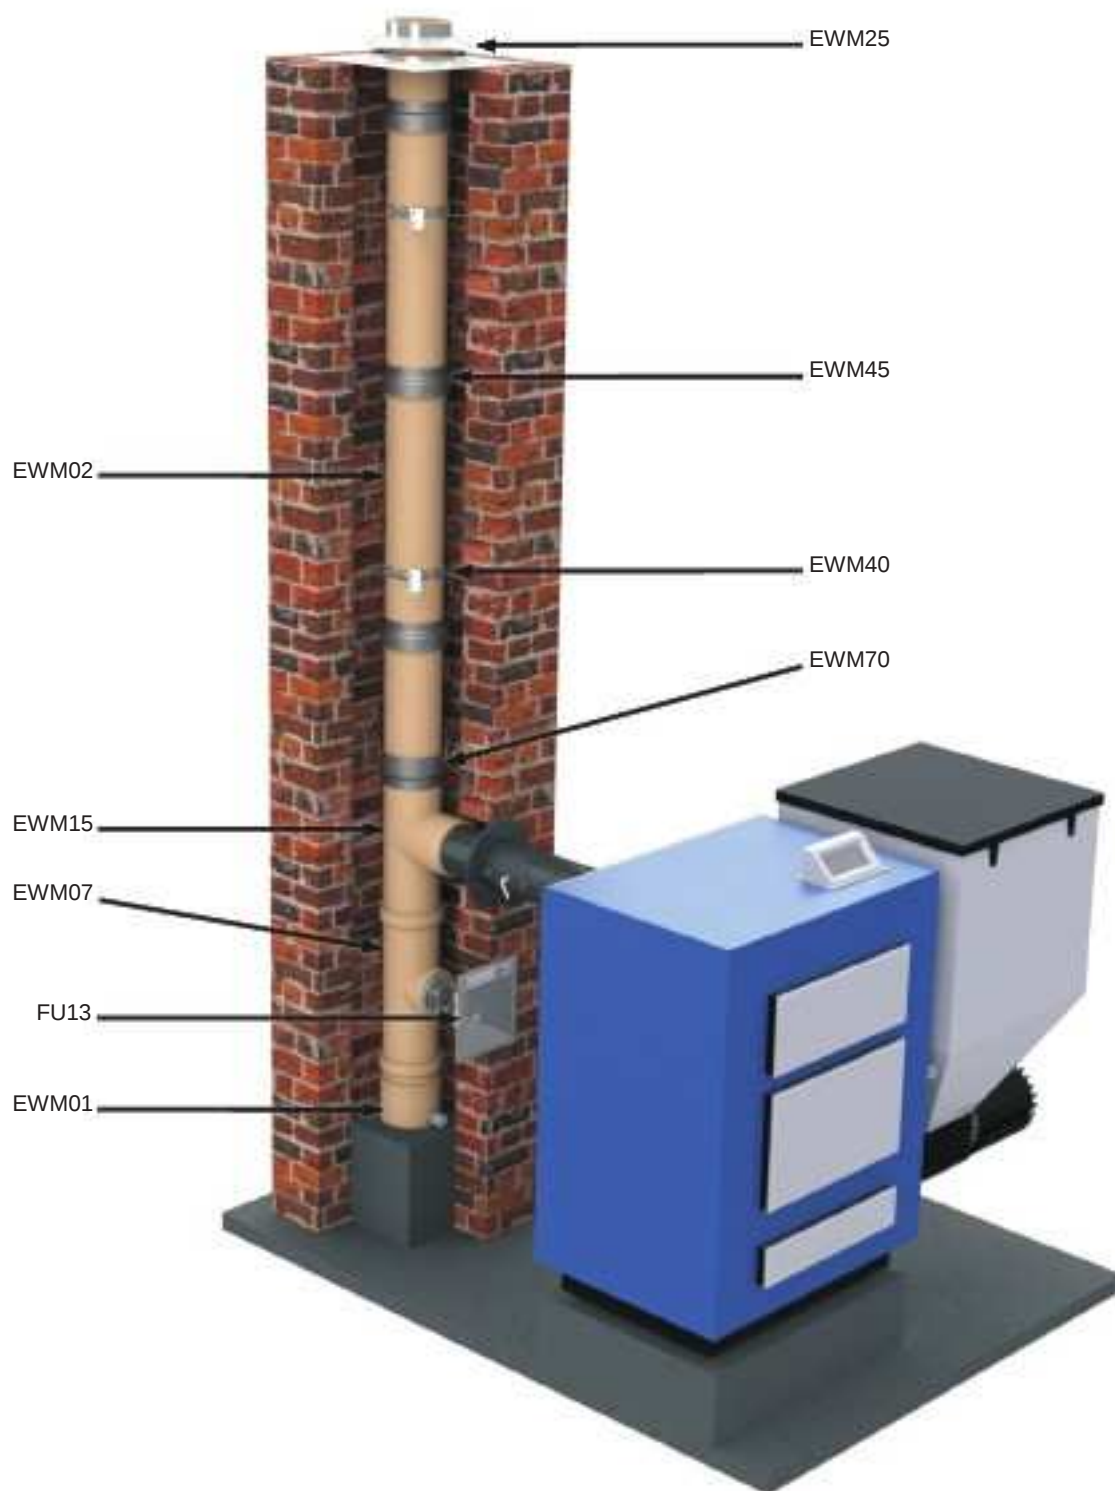

Korstnasüsteemi EW - MAMMUT elemendid

Artikli number	Foto	Elemendi nimetus
EWM01	 EWM01	Kondensaadialdi
EWM07	 EWM07  EWM15	Puhastuselement L=420 mm väljund L-30 mm+ FU 50
EWM15		Kolmik 87° L=420 mm väljund L-115 mm
EWM02	 EWM03  EWM02	Toru L=660 mm
EWM03		Toru L=330 mm
EWM70	 EWM70	Riputusaasadega ühendusklamber
EWM40	 EWM40	Vahekinnitusklamber
EWM45	 EWM45	Elementide ühendusmuhv
EWM18	 EWM18	Torupõlv 30°
FU13	 FU13  FU14	Hooldusluuk 210x140 mm
FU14		Hooldusluuk 300x150 mm
ALBI21	 ALBI21	Roostevabast terasest võrkrest
EWM25	 EWM25	Korstnakate, kraega
DWM361/3	 DWM361/3	Liim 3 kg

Ühetorulise korstnasüsteemi FERRO - LUX näidispaigaldus

Ühetoruline korstnasüsteem FERRO - LUX on mõeldud kasutamiseks kaminade ja teiste tahkekütteseadmete korstna ühendusteks.



Kondensvee tihendusnõör



Korstnasüsteemi FERRO-LUX elemendid

Artikli number	Foto	Elemendi nimetus
FERRO1465	    	Toruelement 150 mm kondensaadialdiga
FERRO1464		Puhastuselemendi ja siibriga toru 300 mm
FERRO1451		Puhastuselemendi ja siibriga toru 500 mm
FERRO1450		Puhastuselemendi ja siibriga toru 1000 mm
FERRO1951		Siibriga toruelement 300 mm
FERRO1406	 	Torupikendus 150 mm
FERRO1405		Torupikendus 250 mm
FERRO1403		Torupikendus 500 mm
FERRO1402	 	Torupikendus 750 mm
FERRO1401		Torupikendus 1000 mm
FERRO1102		Torupikendus 500 mm suurendatud küttepinnaga
FERRO1416	  	Torupõlv lauge (L ühendus = 450/700), sisaldab puhastusava, siibrit, ilukatet ja ühendusisolatsiooni + _413
FERRO1417		Torupõlv lauge (L ühendus = 450/+_413) sisaldab puhastusava, siibrit, ilukatet ja ühendusisolatsiooni
FERRO1443		Toruühendusmuhv
FERRO1413		Üleminek 100 mm
FERRO1414		Üleminek 200 mm
FERRO1412		Torupõlv 15°
FERRO1460		Puhastuselemendiga torupõlv 15°

Korstnasüsteemi FERRO-LUX elemendid


Artikli number	Foto	Elemendi nimetus
FERRO1411		Torupõlv 30°
FERRO1461		Puhastuselemendiga torupõlv 30°
FERRO1410		Torupõlv 45°
FERRO1409		Puhastuselemendiga torupõlv 30°
FERRO1454		Torupõlv 90°
FERRO1407		Puhastuselemendiga torupõlv 90°
FERRO1446		Torupõlv (ümar) 90°
FERRO1101		Torupõlv (reguleeritav) 0 - 90 °
FERRO1431		Puhastusluugiga torupõlv (reguleeritav) 0 - 90 °
FERRO1415		Torupõlv siibri ja puhastuselemendiga
FERRO1463		Lae läbiviik
FERRO1462		Lae läbiviik, ümar
FERRO1422		Rosett 55 mm
FERRO-R1130120		Üleminek 130 - 120 mm
FERRO-R1160150		Üleminek 160 - 150 mm
FERRO-R1180150		Üleminek 180 - 150 mm
FERRO-R1200180		Üleminek 200 - 180 mm

Korstnasüsteemi FERRO - LUX elemendid


Artikli number	Foto	Elemendi nimetus
FERRO-E1120130	 FERRO-E	Üleminek 120 - 130 mm
FERRO-E1150160		Üleminek 150 - 160 mm
FERRO-E1150180		Üleminek 150 - 180 mm
FERRO-E1180200		Üleminek 180 - 200 mm
FERRO1496130160	 FERRO1496	Üleminek terastorult keraamilisele torule 130/160 mm
FERRO1496150160		Üleminek terastorult keraamilisele torule 150/160 mm
FERRO1496150180		Üleminek terastorult keraamilisele torule 150/180 mm
FERRO1496150200		Üleminek terastorult keraamilisele torule 150/200 mm
FERRO1496160160		Üleminek terastorult keraamilisele torule 160/160 mm
FERRO1496160180		Üleminek terastorult keraamilisele torule 160/180 mm
FERRO1496160200		Üleminek terastorult keraamilisele torule 160/200 mm
FERRO1496180180		Üleminek terastorult keraamilisele torule 180/180 mm
FERRO1496180200		Üleminek terastorult keraamilisele torule 200/200 mm
FERRO1496200200		Üleminek terastorult keraamilisele torule 200/200 mm

Kahekihilise moodulkorstnasüsteemi DW 0.8 mm näidispaigaldus

Kahekihilise moodulkorstnasüsteemi DW-FU 0,8 mm näidispaigaldus hoone fassaadile. Moodulkorsten on kinnitatud seinale, toetudes alt põhikinnituskonsoolile ning ülevalt fikseeritud seinakinnitusega.

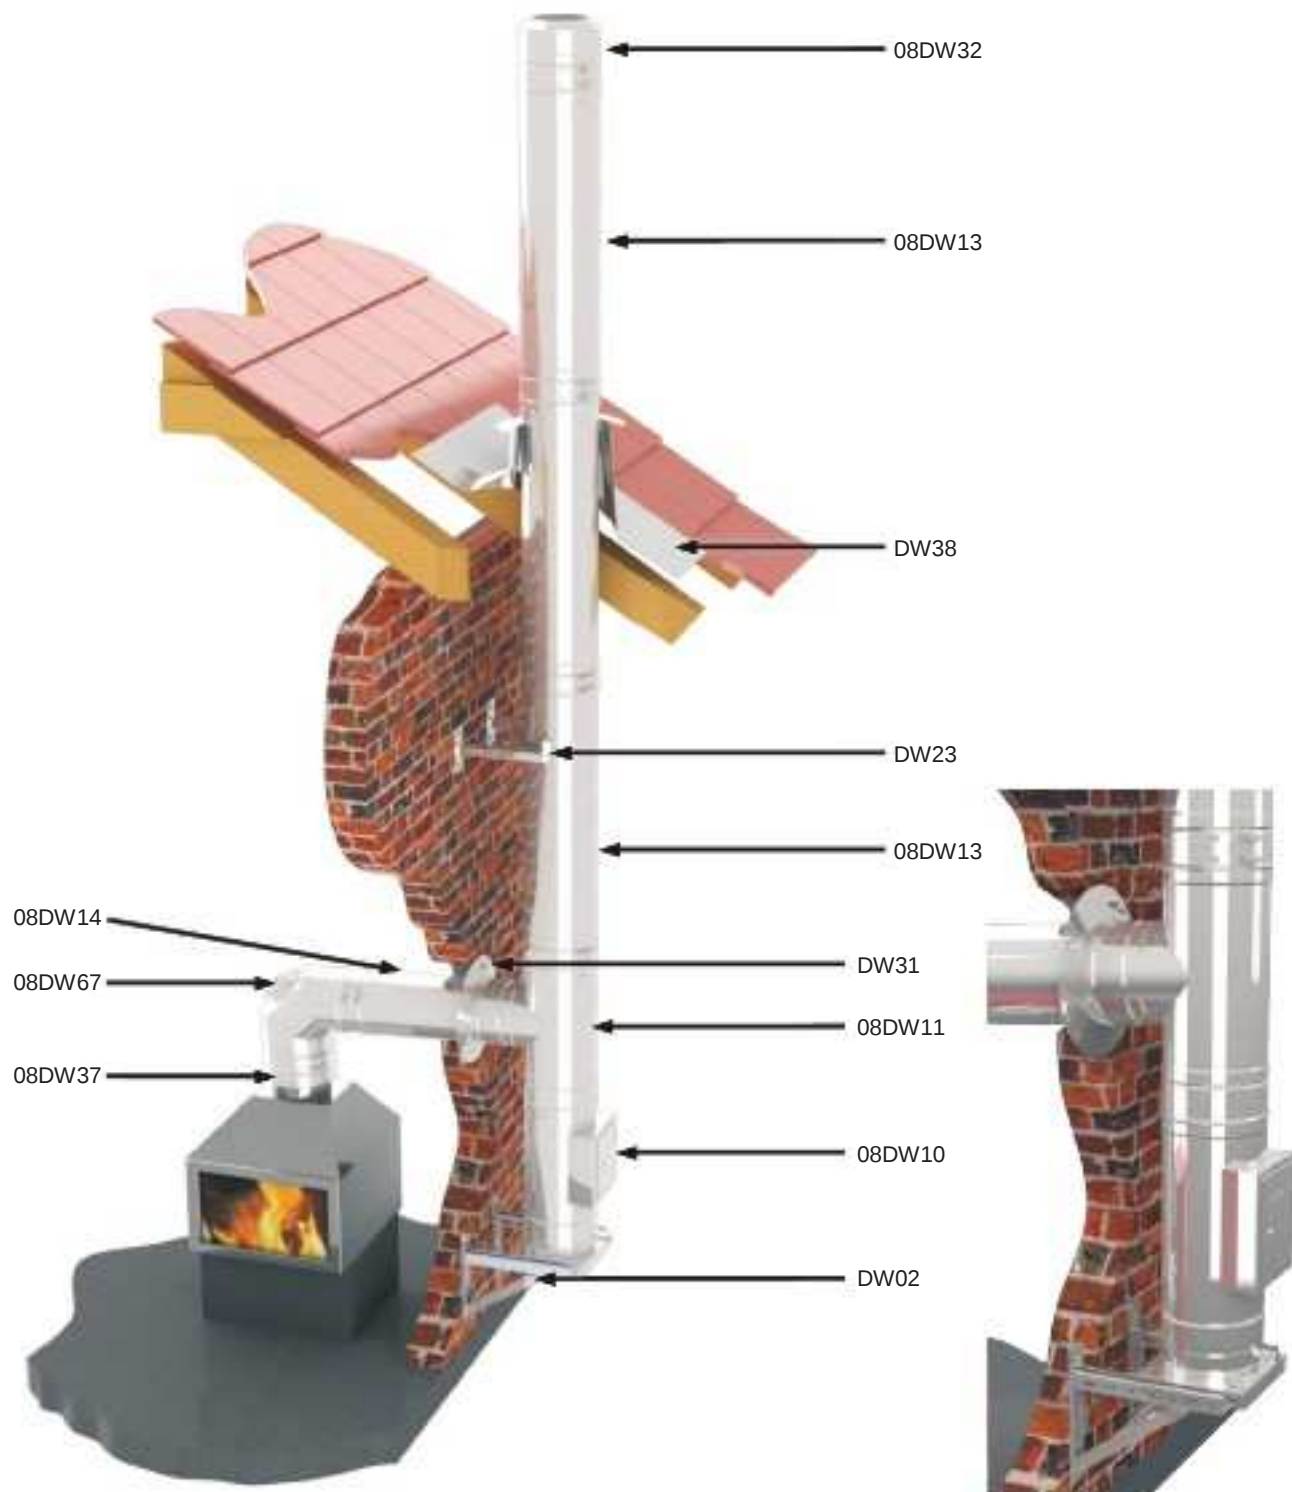


Korstnasüsteemi DW 0,8 mm elemendid

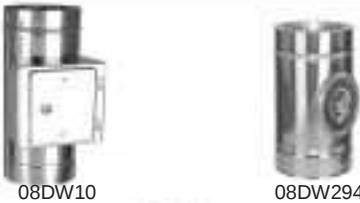Artikli number	Foto	Elemendi nimetus
DW01	 DW01 DW02 DW49	Korstnaaluse toed 50 - 150 mm
DW02		Korstnaaluse toed 150 - 250 mm
DW49		Korstnaaluse toed 250 - 360 mm
08DW06	 08DW06 08DW07 08DW08 08DW44 08DW66	Paigalduspõhi, kondensaadialdiga
08DW07		Paigaldustükk kinnitusplaadiga
08DW08		Vahetükk lamekatusele ja kivilõõrikatteks
08DW44		Kondensaadialdi, eemaldatav
08DW66		Kondensaadialdi vundamendile
08DW10	 08DW10 08DW294	Puhastusavaga element
08DW294		Vaatlusavaga element
08DW12	 08DW12 08DW421 08DW11	Kolmik 45°
08DW11		Kolmik 87°
08DW421		Puhastuselemendiga kolmik 87°
08DW13	 08DW13 08DW14 08DW15 08DW50	Toruelement 1000 mm
08DW14		Toruelement 500 mm
08DW15		Toruelement 250 mm
08DW50		Teleskooptoru 320-420 mm

Kahekihilise moodulkorstnasüsteemi DW 0.8 mm näidispäigaldus

Ühendusnäidis kahe korstnatorusüsteemi kombineerimisest. Ülemine osa korstna peal on moodulkorstnasüsteem DW-FU, olemasoleva korstna sees üheseinaline EW 0,8 mm (mineraalvilla isolatsiooniga). Üleminekul moodulkorstnalt üheseinalisele süsteemile on kasutatud vahekinnituselementi 08DW08.

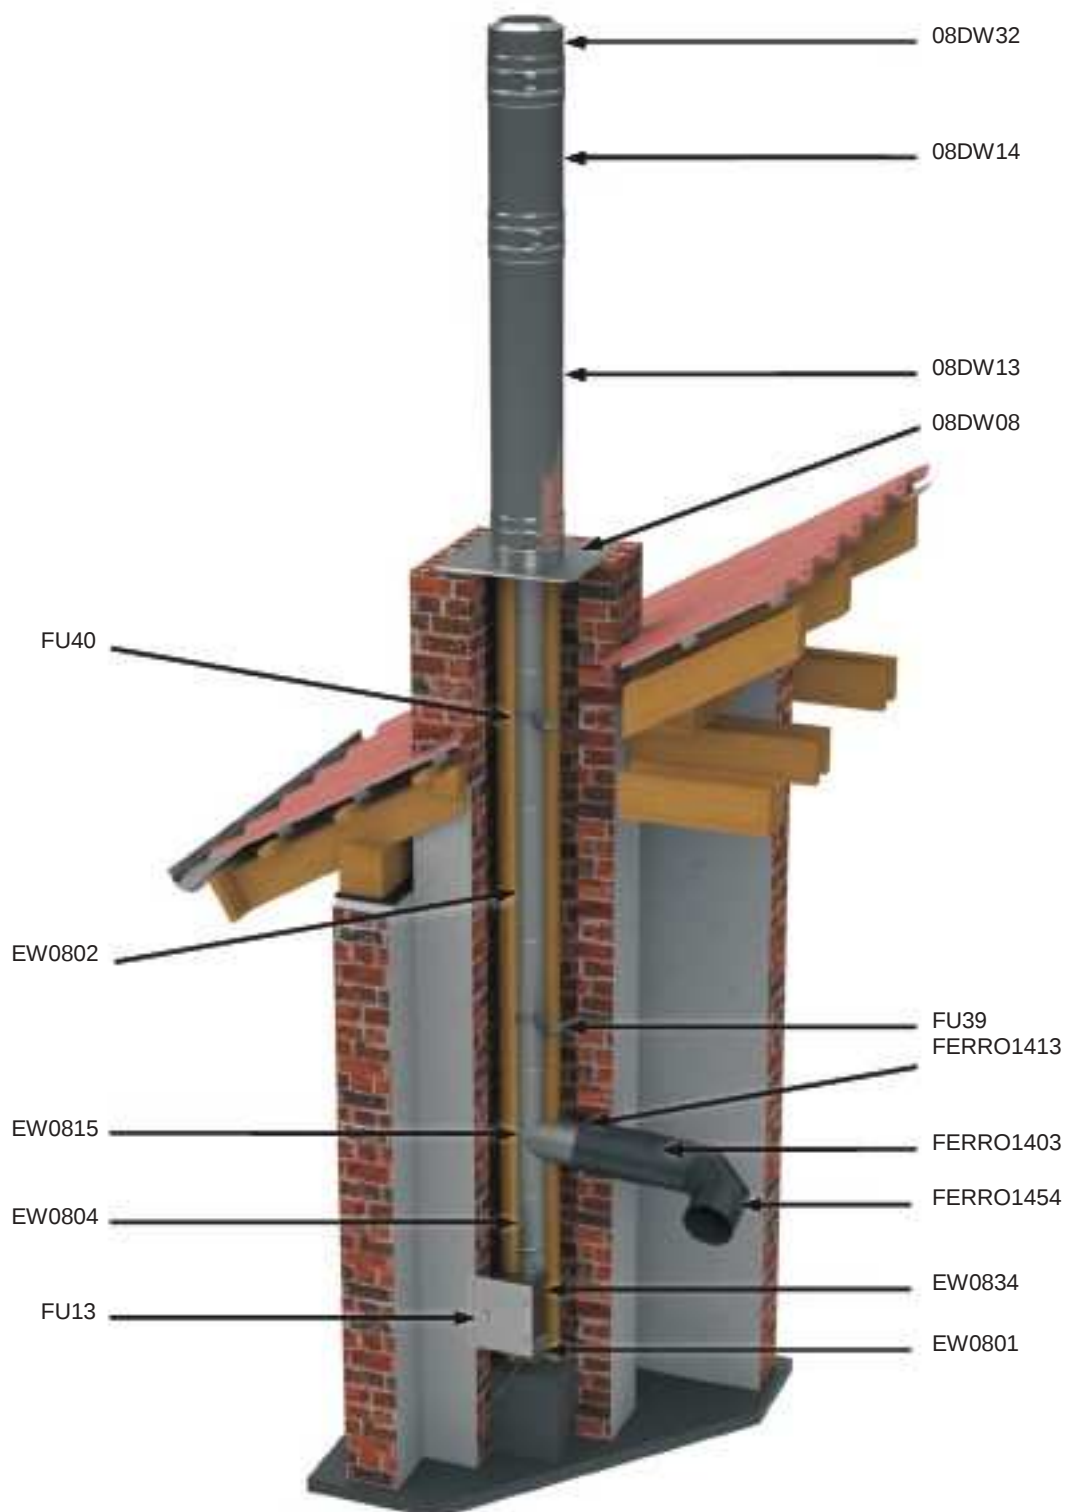


Korstnasüsteemi DW 0,8 mm elemendid


Artikli number	Foto	Elemendi nimetus
08DW32	 08DW32 08DW33	Lõputükk mütsile
08DW33		Vihmamüts
08DW17	 08DW17 08DW18	Torupõlv 30°
08DW18		Torupõlv 45°
08DW64	 08DW67 08DW64 08DW60	Torupõlv 87°
08DW67		Puhastuselemendiga torupõlv 87°
08DW60		Torupõlv 90°
08DW37	 08DW37 08DW37AM	Adapter sise-välis
08DW37AM		Adapter välis-sise
DW52	 DW52 DW53 DW59 DW38 DW54	Lamekatuse läbiviik (SS) DW31
DW53		Viilkatuse läbiviik 5-15° + DW31
DW59		Viilkatuse läbiviik 16-25° + Dw31
DW38		Viilkatuse läbiviik 26-35° + DW31
DW54		Viilkatuse läbiviik 36-45° + Dw31
DW21	 DW21 DW23 DW24	Seinakinnitus 50 mm
DW22		Reguleeritav seinakinnitus 100-150 mm
DW23		Reguleeritav seinakinnitus 150-250 mm
DW24		Reguleeritav seinakinnitus 250-360 mm
DW31	 DW31 DW42	Rosett
DW42		3 punkti trossikinnitus

Keraamilise sisuga isoleeritud moodulkorstnasüsteemi DW-MAMMUT nädispaigaldus

Kahekihilise moodulkorstnasüsteemi DW-MAMMUT nädispaigaldus hoone fassaadile. Moodulkorsten on kinnitatud seinale, toetudes alt põhikinnituskonsoolile ning ülevalt fikseeritud seinakinnitusega.

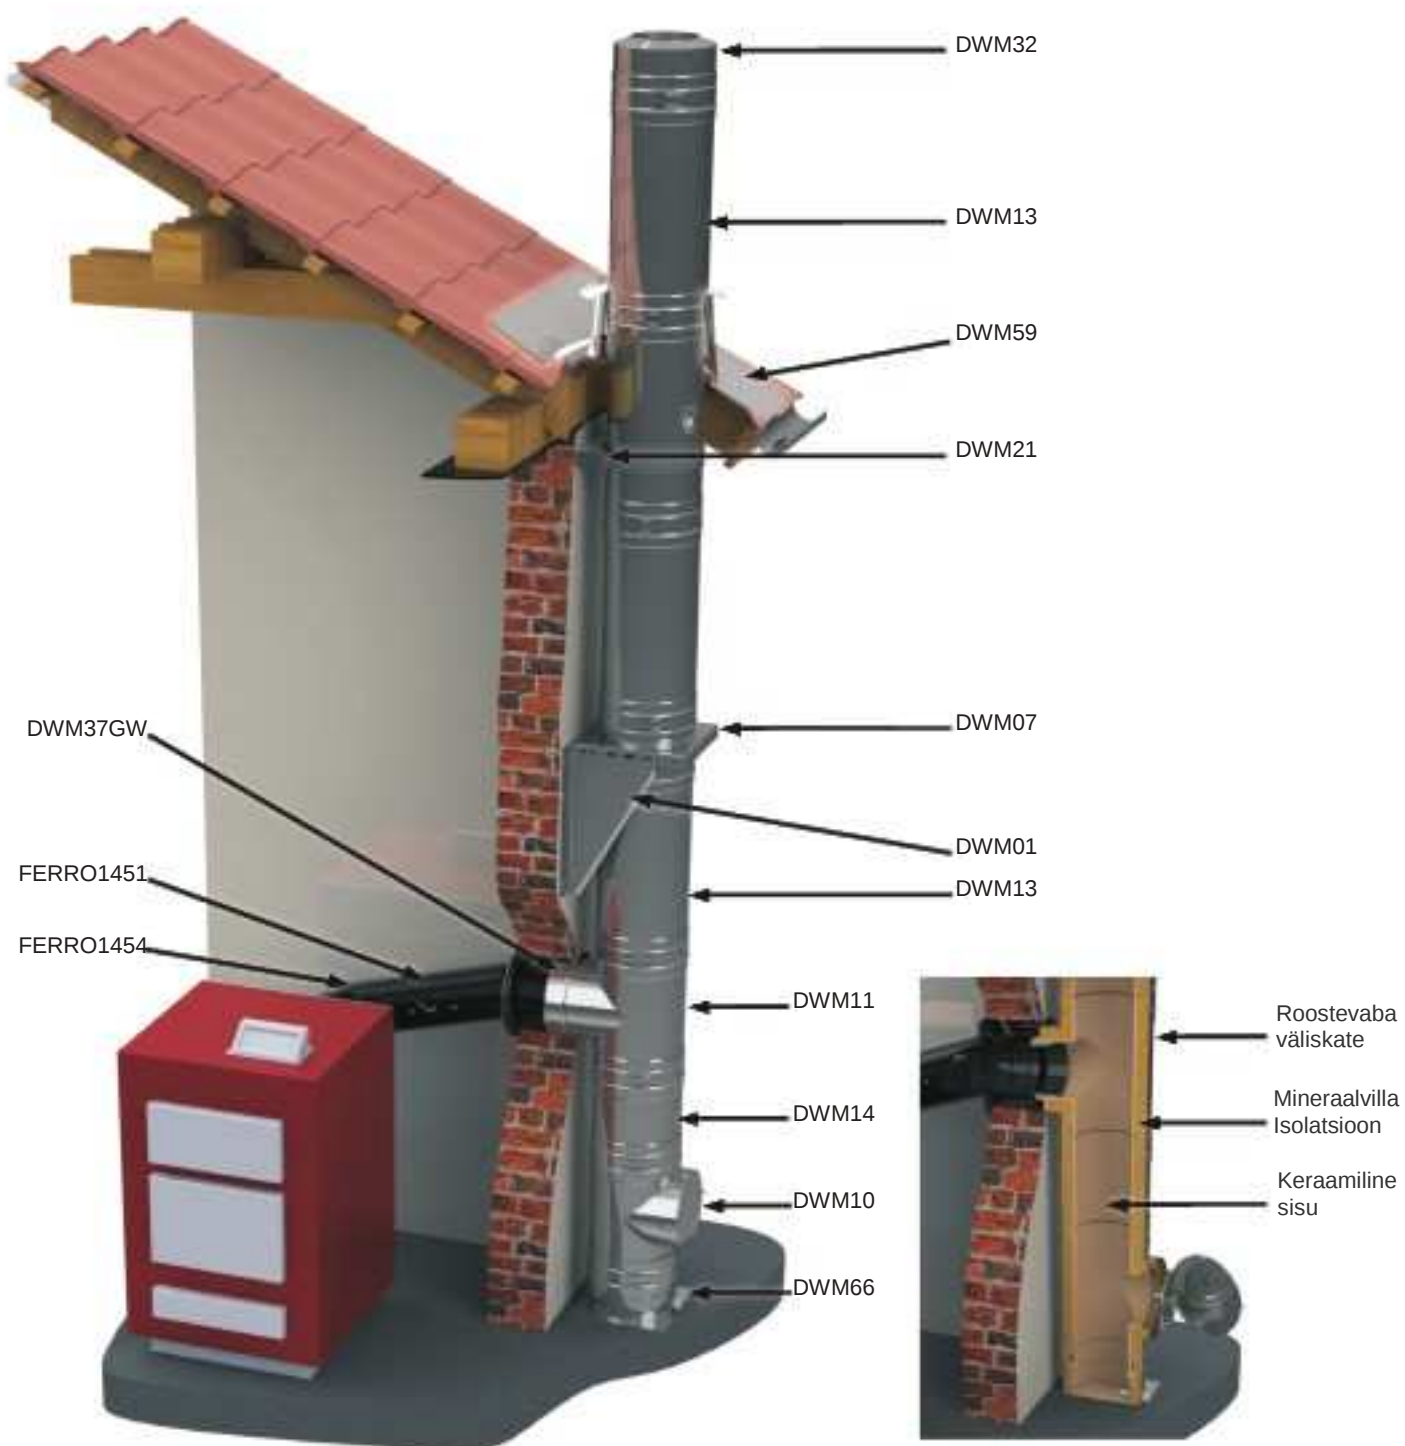


Korstnasüsteemi DW-MAMMUT elemendid

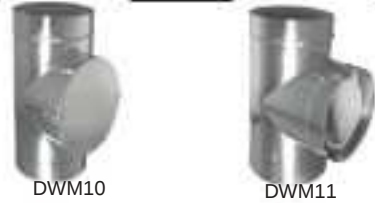Artikli number	Foto	Elemendi nimetus
DWM01	 DWM01 DWM06 DWM07	Korstnaaluse toed 50 - 150 mm
DWM05		Paigalduspõhi kondensaadialdiga
DWM06		Paigalduspõhi kondensaadialdiga
DWM07	 DWM66 DWM07	Paigaldustükk kinnitusplaadiga
DWM66		Kondensaadialdi vundamendile
DWM10	 DWM10 DWM11	Puhastuselemendiga kolmik
DWM11		Kolmik 87°
DWM13	 DWM13 DWM14	Toruelement 720 mm
DWM14		Toruelement 390 mm
DWM32	 DWM32 DWM33	Korstna lõputükk mütsile
DWM33		Vihmamüts
DWM17	 DWM17 DWM37 DWM37GW	Torupõlv 30°
DWM37		Adapter sise-välis
DWM37GW		Üleminek üheseinaliselt torult kaheseinalisele EW-DWM
DWM52	 DWM52 DWM53 DWM59	Lamekatuse läbiviik (SS) DWM31
DWM53		Viilkatuse läbiviik 5-15° (SS) Pb + DWM31
DWM59		Viilkatuse läbiviik 16-25° (SS) Pb + Dw31

Keraamilise sisuga moodulkorstnasüsteemi DW-MAMMUT nädispaigaldus

Kahekihilise moodulkorstnasüsteemi DW-MAMMUT nädispaigaldus hoone fassaadile. Moodulkorsten on kinnitatud seinale, toetudes alt põhikinnituskonsoolile ning ülevalt fikseeritud seinakinnitusega.

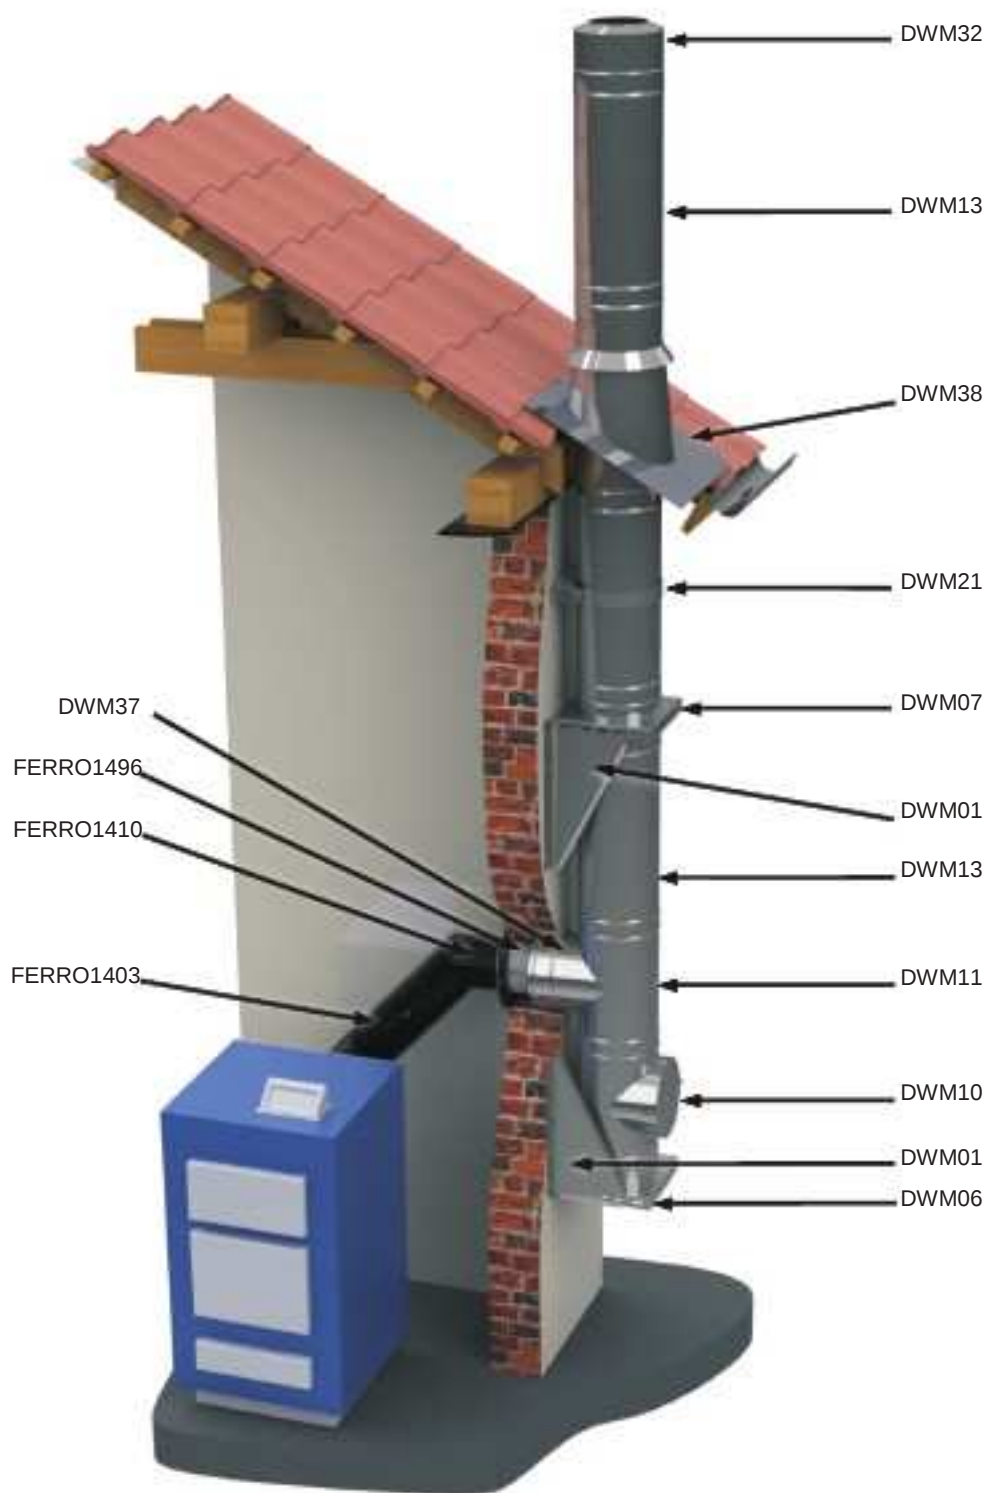

Korstnasüsteemi DW-MAMMUT elemendid

Artikli number	Foto	Elemendi nimetus
DWM38	 DWM38 DWM54	Viilkatuse läbiviik 26-35° (SS) Pb + DW31
DWM54		Viilkatuse läbiviik 36-45° (SS) Pb + Dw31
DWM21	 DWM21 DWM46	Seinakinnitus 50 mm
DWM46		Seinakinnitus 50-150 mm
DWM55	 DWM31 DWM361 DWM55	Korstnakinnitus
DWM31		Rosett
DWM361		Liim

Artikli number		Elemendi nimetus	Kasutuskoht
HCJR130		Tuulekaitsemüts - toruühendusega	Ventilatsioon
HCJR150		Tuulekaitsemüts - toruühendusega	Ventilatsioon
HCJR180		Tuulekaitsemüts - toruühendusega	Ventilatsioon
HCJR200		Tuulekaitsemüts - toruühendusega	Ventilatsioon
HCJR250		Tuulekaitsemüts - toruühendusega	Ventilatsioon
	HCJR		
HCJP130		Tuulekaitsemüts - korstnakinnitusplaadiga	Ventilatsioon
HCJP150		Tuulekaitsemüts - korstnakinnitusplaadiga	Ventilatsioon
HCJP180		Tuulekaitsemüts - korstnakinnitusplaadiga	Ventilatsioon
HCJP200		Tuulekaitsemüts - korstnakinnitusplaadiga	Ventilatsioon
HCJP250		Tuulekaitsemüts - korstnakinnitusplaadiga	Ventilatsioon
	HCJP		
HCTR130		Tuulekaitsemüts silindriline - toruühendusega	Ventilatsioon
HCTR150		Tuulekaitsemüts silindriline - toruühendusega	Ventilatsioon
HCTR180		Tuulekaitsemüts silindriline - toruühendusega	Ventilatsioon
HCTR200		Tuulekaitsemüts silindriline - toruühendusega	Ventilatsioon
HCTR250		Tuulekaitsemüts silindriline - toruühendusega	Ventilatsioon
	HCTR		
HCTP130		Tuulekaitsemüts silindriline – korstnakinnitusplaadiga	Ventilatsioon
HCTP150		Tuulekaitsemüts silindriline – korstnakinnitusplaadiga	Ventilatsioon
HCTP180		Tuulekaitsemüts silindriline – korstnakinnitusplaadiga	Ventilatsioon
HCTP200		Tuulekaitsemüts silindriline – korstnakinnitusplaadiga	Ventilatsioon
HCTP250		Tuulekaitsemüts silindriline – korstnakinnitusplaadiga	Ventilatsioon
	HCTP		

Tuulekaitsemütsid

Artikli number	Foto	Elemendi nimetus	Kasutuskoht
DK130	 DK	Tuulesuunda järgiv kaitsemüts – korstnakinnitusplaadiga	Suitsugaasi süsteemid
DK140		Tuulesuunda järgiv kaitsemüts – korstnakinnitusplaadiga	Suitsugaasi süsteemid
DK150		Tuulesuunda järgiv kaitsemüts – korstnakinnitusplaadiga	Suitsugaasi süsteemid
DK160		Tuulesuunda järgiv kaitsemüts – korstnakinnitusplaadiga	Suitsugaasi süsteemid
DK180		Tuulesuunda järgiv kaitsemüts – korstnakinnitusplaadiga	Suitsugaasi süsteemid
DK200		Tuulesuunda järgiv kaitsemüts – korstnakinnitusplaadiga	Suitsugaasi süsteemid
DK250		Tuulesuunda järgiv kaitsemüts – korstnakinnitusplaadiga	Suitsugaasi süsteemid
DKE130	 DKE	Tuulesuunda järgiv kaitsemüts - toruühendusega	Suitsugaasi süsteemid
DKE140		Tuulesuunda järgiv kaitsemüts - toruühendusega	Suitsugaasi süsteemid
DKE150		Tuulesuunda järgiv kaitsemüts - toruühendusega	Suitsugaasi süsteemid
DKE160		Tuulesuunda järgiv kaitsemüts - toruühendusega	Suitsugaasi süsteemid
DKE180		Tuulesuunda järgiv kaitsemüts - toruühendusega	Suitsugaasi süsteemid
DKE200		Tuulesuunda järgiv kaitsemüts - toruühendusega	Suitsugaasi süsteemid
DKE250		Tuulesuunda järgiv kaitsemüts - toruühendusega	Suitsugaasi süsteemid

Regional Sales Managers



Manager of Sales Department: tel. + 370 6501 3223

jeremias[®]
CHIMNEY SYSTEMS

ul. Kokoszki 6, 62-200 Gniezno
tel: +48 (61) 428 46 20,
fax: +48 (61) 424 17 10
www.jeremias.pl